

## WERKSTATTBEDARF FÜR PROFIS

Starke Produkte und  
Qualität für Ihre Werkstatt.

### Kompressor PROFI-LINE 840/10/270 D [elmag.at/11024](http://elmag.at/11024)



- Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- Kesselinhalt 270 Liter, 10 bar, 400 Volt-Motor, 7,5 PS Leistung
- Ansaugleistung 850 l/min, Lieferleistung 595 l/min (bei 8 bar)
- Aggregat-Drehzahl NUR 1.150 UpM
- CONDOR-Druckschalter mit Betriebsstundenzähler
- Lange Lebensdauer, geräuscharm
- Stationär mit Schwingungsdämpfer (ohne Filter-Druckregler)

**+** JETZT GRATIS!  
Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt



STATTPREIS EXKL. MWST.  
2.929,50

**ERSTST.  
-15%**

**2.499,-**

### Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MAJOR 15 [elmag.at/42167](http://elmag.at/42167)

Made  
in  
Italy



- Modernes, funktionelles Design
- Schwenkbare Gehäuse und starke Rücklauffeder
- PU-Schlauch 10 x 15 mm, 15 m bis 15 bar
- Abschaltbare Blockiervorrichtung
- Inklusive hochwertiger JWL-Stahl-Kupplungen NW 7,8 mit Drehgelenk, Knickschutzfeder und Stahl-Stecknippel

STATTPREIS EXKL. MWST.  
286,-

**ERSTST.  
-21%**

**225,-**

## Hochleistungs-Kompressoren Serie PROFI-LINE SILENT

- > Hochwirksame Schalldämmung - Geräuschpegel NUR 68 dB(A)!!!
- > Komplettgerät inkl. 270 Liter Druckluftbehälter, max. 10 bar (TÜV-frei in Österreich)
- > Modell PLS 1100 mit Stern-Dreieckschaltung
- > Niedrige Aggregat-Drehzahlen für geringen Verschleiß
- > Einfache Ergänzung mit Kältetrockner möglich
- > **Serienmäßig inkl.: Betriebsstundenzähler, Kugelhahn bei Druckluftabgang 1/2"**



**JETZT GRATIS!**

**Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt**



[elmag.at/00900](http://elmag.at/00900)

- > Optional erhältlich:  
Kältetrockner-Paket MDX 1200 [elmag.at/00900](http://elmag.at/00900)  
(UVP: 1.249,- € exkl. MwSt.)



**RABATT BIS  
-18%**

Modelle	Effektive Liefermenge	Ansaugleistung	Max. Betriebsdruck	Behältervolumen	Elektromotor		Drehzahl Verdichter	Abmessungen in cm			Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.
	l/min	l/min	bar	l	V	kW	UpM	l	b	h	kg			
PLS 750/10/270 D	563	750	10	270	400	4,0	1.000	152	62	153	239	10125	4.374,50	3.799,00
PLS 1100/10/270 D	806	1.074	10	270	400	7,5	1.000	152	62	153	291	10126	5.374,50	4.995,00

## Hochleistungs-Kompressoren Serie PROFI-LINE SILENT

- > Hochwirksame Schalldämmung - Geräuschpegel NUR 68 bzw. 69 dB(A)!!!
- > PL-HS 650 inkl. 200 Liter Druckluftbehälter, max. 15 bar (TÜV-frei in Österreich)
- > Modell PL-HS 1080 inkl. 300 Liter Behälter, max. 15 bar und Stern-Dreieckschaltung
- > Niedrige Aggregat-Drehzahlen für geringen Verschleiß
- > Einfache Ergänzung mit Kältetrockner möglich
- > **Serienmäßig inkl.: Betriebsstundenzähler, Kugelhahn bei Druckluftabgang 1/2"**

**15 BAR**



**JETZT GRATIS!**

**Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt**



Funktionsweise:



**RABATT BIS  
-8%**

Modelle	Effektive Liefermenge	Ansaugleistung	Max. Betriebsdruck	Behältervolumen	Elektromotor		Drehzahl Verdichter	Abmessungen in cm			Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.
	l/min	l/min	bar	l	V	kW	UpM	l	b	h	kg			
PL-HS 650/15/200 D	650	450	15	200	400	4,0	1.000	150	51	145	229	10129	4.334,50	3.995,00
PL-HS 1080/15/300 D	805	1.150	15	300	400	7,5	1.100	152	62	153	299	10128	5.594,50	5.239,00



## Kompressor PROFI-LINE 840/10/270 D | [elmag.at/11051](http://elmag.at/11051)

- > Hochleistungskompressoren für professionellen Einsatz (10 bar)
- > Robuste Industrierausführung mit hohem Wirkungsgrad
- > Aggregat-Drehzahl 1.150 UpM: Lange Lebensdauer, geräuscharm
- > 2-stufig verdichtendes 2-Zylinder-Aggregat mit Gusszylinder sowie großen Zwischen- und Nachkühlern aus Alu-Druckguss
- > Einzigartiges Luftkühlsystem - dadurch weniger Kondenswasser
- > Extrem niedrige Lufteintrittstemperatur (max. 50 - 60 °C) durch eine hinter dem Lüfterrad verlaufende Kupfer-Kühlleitung
- > Stationär mit Schwingungsdämpfer (ohne Filter-Druckregler)
- > In platzsparender vertikaler Ausführung
- > **Jetzt NEU: Betriebsstundenzähler & Sicherheits-Entlüftungskupplungen serienmäßig**

**+** JETZT GRATIS!

Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt



RABATT  
**-11%**

Modell	Effektive Liefermenge l/min	Ansaugleistung l/min	Betriebsdruck max. bar	Ölgeschmiert	Behältervolumen l	Elektromotor				Schalldruckpegel (4 m)dB(A)	Luftabgang Zoll	Abmessungen				Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.
						Nennleistung		Spannung/ Frequenz	Gew.			l	b	h				
						kW	PS								V/Hz			
PLV 840/10/270 D	595	850	10	●	270	5,5	7,5	400/50	76	3/4	75	60	195	185	11051	3.129,50	2.799,00	

**15 BAR**



## Kompressoren Serie PROFILINE

- > Hochleistungskompressoren für professionellen Einsatz (15 bar)
- > Robuste Industrierausführung mit hohem Wirkungsgrad
- > Aggregat-Drehzahl max. 1.200 UpM: Lange Lebensdauer, geräuscharm
- > 2-stufig verdichtende 2-Zylinder-Aggregate mit Gusszylinder sowie großen Zwischen- und Nachkühlern aus Alu-Druckguss
- > Einzigartiges Luftkühlsystem - dadurch weniger Kondenswasser
- > Extrem niedrige Lufteintrittstemperatur (max. 50 - 60 °C) durch eine hinter dem Lüfterrad verlaufende Kupfer-Kühlleitung
- > PLH 800/15/200 D: fahrbar mit Vollgummibereifung, Lenkrollen mit Bremse und Filter-Druckregler
- > PLH 1080/15/300 D: stationär mit Schwingungsdämpfer (ohne Filter-Druckregler), Stern-Dreieck-Anlage serienmäßig Für sanften Anlauf und Vermeidung von Stromspitzen
- > **Jetzt NEU: Betriebsstundenzähler & Sicherheits-Entlüftungskupplungen serienmäßig**

**+** JETZT GRATIS!

Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt



RABATT BIS  
**-11%**

Modelle	Effektive Liefermenge l/min	Ansaugleistung l/min	Betriebsdruck max. bar	Ölgeschmiert	Behältervolumen l	Elektromotor				Schalldruckpegel (4 m) dB(A)	Luftabgang Zoll	Abmessungen				Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.
						Nennleistung		Spannung/ Frequenz	Gew.			l	b	h				
						kW	PS								V/Hz			
PLH 800/15/200 D	560	800	15	●	200	5,5	7,5	400/50	76	1/2	155	65	125	160	11040	2.869,50	2.549,00	
PLH 1080/15/300 D	805	1.150	15	●	300	7,5	10,2	400/50	77	1/2	162	58	139	200	11042	4.194,50	3.863,00	

## MARK Schraubenkompressor

**MSM 4 D-270 AD 2000** | [elmag.at/11602](http://elmag.at/11602)

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge 516 l/min bei 10 bar
- > Behältervolumen 270 Liter, AD2000 geprüft (TÜV-Frei in AT)
- > Nennleistung 4 kW, 400 Volt
- > Energiesparende Stern-Dreieck-Anlaufschaltung
- > Intelligente digitale Steuerung ES4000 Connect mit Last-Leerlauf-Regelung
- > Schallgedämmt „sehr leise“ 62 dB(A)
- > Inkl. Kältetrockner MDX für kondensatfreie Druckluft



**JETZT GRATIS!**

Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt und  
passende Gummipuffer



STATTPREIS EXKL. MWST.  
5.768,50

**SPART!**  
-13%

**4.999,-**



**SCHRAUBENKOMPRESSOREN: FÜR DEN MEHRSTÜNDIGEN DAUERLAUF**

## MARK Schraubenkompressor

**MSM MAXI 5,5 DF-270 AD 2000** | [elmag.at/11226](http://elmag.at/11226)

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge: 697 l/min, max. 10 bar
- > Behältervolumen: 270 Liter (TÜV-frei in AT)
- > Nennleistung: 5,5 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES 4000 Connect
- > DF = Mit Kältetrockner MDX und Vorfilter für technisch ölfreie Druckluft (Klasse 1-4-3 nach ISO 8573-1)



**JETZT GRATIS!**

Funktionsweise:



Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt und  
passende Gummipuffer

STATTPREIS EXKL. MWST.  
7.413,50

**SPART!**  
-13%

**6.445,-**



**SCHRAUBENKOMPRESSOREN: FÜR DEN MEHRSTÜNDIGEN DAUERLAUF**

**13 BAR-AUSFÜHRUNG**  
**IDEAL FÜR LKW-WERKSTÄTTEN**



## MARK Schraubenkompressor

**MSM MAXI 7,5 DF-500/13** | [elmag.at/11248](http://elmag.at/11248)

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge 780 l/min bei 13 bar
- > Behältervolumen 500 Liter
- > Nennleistung 7,5 kW, 400 Volt
- > Energiesparende Stern-Dreieck-Anlaufschaltung
- > Intelligente digitale Steuerung ES4000 Connect
- > Schallgedämmt „sehr leise“ 66 dB(A)
- > Inkl. Kältetrockner MDX für kondensatfreie Druckluft
- > Zusätzlich mit Vorfilter für technisch ölfreie Druckluft (Klasse 1-4-3 nach ISO 8573-1)



**JETZT GRATIS!**

**Autom. Kondensatableiter  
 AKA 1/2", 230 Volt und  
 passende Gummipuffer**



STATTPREIS EXKL. MWST.  
 7.763,50

**SABOTT  
 -13%**

**6.715,-**

**SCHRAUBENKOMPRESSOREN: FÜR  
 DEN MEHRSTÜNDIGEN DAUERLAUF**



## MARK Schraubenkompressor

**MSA 11D/10/270, 10 bar** | [elmag.at/12148](http://elmag.at/12148)

- > Vollautomatische Druckluftzentrale für Verteilernetze in Gewerbe und Industrie
- > Effektive Liefermenge 1.554 l/min max. 10 bar
- > Behältervolumen 270 Liter, AD2000 geprüft (TÜV-frei in AT)
- > Nennleistung 11 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES4000 Connect
- > Inkl. Kältetrockner MDX für kondensatfreie Druckluft (Druckluftbehälter ist bereits trocken)
- > **Inklusive: Touch-Steuerung MK5 für MSA 5,5-15 kW** ([elmag.at/12129](http://elmag.at/12129))

STATTPREIS EXKL. MWST.  
 8.756,-

**SABOTT  
 -9%**

**7.999,-**



## DL-Schlagschrauber 1/2“ EPS 97 MG | [elmag.at/44704](http://elmag.at/44704)

- > Ideal für Gewerbe und Industrie
- > Gehäuse aus Aluminium- & Magnesiumlegierung, nur 1,8 kg
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 1.112 / 881 Nm
- > Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf & Leistungsregelung
- > Hochleistungs-Doppelschlagwerk

STATTPREIS  
~~289,-~~  
€ **242,00**



## DL-Schlagschrauber 1/2“ EPS 96 Composit | [elmag.at/44705](http://elmag.at/44705)

- > Stoßfestes Composit-Gehäuse
- > Sehr leicht und handlich, nur 2,1 kg
- > Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- > Mehrstufige Leistungsregelung
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 1.370 / 1.120 Nm

STATTPREIS  
~~215,-~~  
€ **149,00**



## DL-Schlagschrauber 1/2“ EPS 99 Composit | [elmag.at/44707](http://elmag.at/44707)

- > Profi-Schlagschrauber in besonders kleiner Bauform, Länge nur 112 mm
- > 4-stufige Leistungsregelung
- > Stoßfestes Composit-Gehäuse
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 746 / 650 Nm
- > Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- > Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf
- > Gewicht NUR 1,3 kg

STATTPREIS  
~~221,-~~  
€ **139,00**



## DL-Winkelschlagschrauber 1/2“ EPS 95 Composit | [elmag.at/44706](http://elmag.at/44706)

- > Winkelschlagschrauber mit 70 mm Kopfhöhe inkl. Vierkant
- > Stoßfestes Composit-Gehäuse
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 244 / 300 Nm
- > Drehschalter für Rechts-/Linkslauf mit 2 Leistungsstufen (Rechtslauf)
- > Jumbo-Schlagwerk
- > Gewicht 1,8 kg

STATTPREIS  
~~361,-~~  
€ **298,00**



## DL-Schlagschrauber 1/2“ EPS 109 Composit | [elmag.at/44702](http://elmag.at/44702)

- > **Spezialmodell mit begrenztem Drehmoment im Rechtslauf (90-130 Nm)**
- > Perfekt geeignet für den PKW-Reifendienst
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 624 / 90-130 Nm
- > Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf
- > Stoßfestes Composit-Gehäuse
- > Gewicht NUR 1,2 kg

STATTPREIS  
~~349,-~~  
€ **298,00**



## DL-Schlagschrauber 1/2“ EPS 105 Composit | [elmag.at/44700](http://elmag.at/44700)

- > Industrie-Schlagschrauber mit Alu-Composit-Gehäuse
- > Rechts-/Linkslauf einhändig umschaltbar
- > Ideal für alle KFZ Anwendungen
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 813 / 542 Nm
- > Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- > Gewicht 1,9 kg

STATTPREIS  
~~304,-~~  
€ **257,00**



## DL-Schlagschrauber 3/4“ EPS 114 C | [elmag.at/44711](http://elmag.at/44711)

- > Industrie-Schlagschrauber mit Alu-Composit-Gehäuse
- > Extrem leicht und handlich, nur 3,7 kg
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 1.627/1.356 Nm
- > Mehrstufige Leistungsregelung
- > Ideal für Gewerbe und Industrie
- > Hochleistungs-Doppelschlagwerk

STATTPREIS  
~~703,-~~  
€ **590,00**



## DL-Schlagschrauber 3/4“ EPS 115 | [elmag.at/44712](http://elmag.at/44712)

- > Heavy Duty Modell!
- > Robustes Metall-Gehäuse
- > Mehrstufige Leistungsregelung
- > Ideal für Gewerbe & Industrie
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 1.600 / 1.356 Nm
- > Hochleistungs-Doppelschlagwerk

STATTPREIS  
~~757,-~~  
€ **634,00**



## DL-Schlagschrauber 3/4“ EPS 110 | [elmag.at/43835](http://elmag.at/43835)

- > Profi-Schlagschrauber 3/4“ mit enormer Power
- > 4,0 kg Gewicht
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 1.566 - 1.492 Nm
- > Mehrstufige Regelung für RL-Lauf
- > Hochleistungs-Doppelschlagwerk

STATTPREIS  
~~552,-~~  
€ **419,00**



**DL-Schlagschrauber 3/4"**  
**EPS 116 | [elmag.at/44713](http://elmag.at/44713)**

- > Industrie-Schlagschrauber für besonders harten Einsatz
- > Gewicht 6,2 kg
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 1.830 - 1.356 Nm
- > Mehrstufige Regelung für RL-Lauf
- > Hochleistungs-Doppelschlagwerk

STATTPREIS  
~~766,-~~  
**€ 647,00**



**DL-Schlagschrauber 1"**  
**EPS 127 | [elmag.at/43877](http://elmag.at/43877)**

- > Heavy-Duty-Schlagschrauber mit langer Spindel 200 mm
- > Handlich und leicht: 8,1 kg
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 2.712/2.415 Nm
- > Mehrstufige Regelung für Links-/Rechtslauf
- > Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- > Inkl. zusätzl. Handgriff

STATTPREIS  
~~1.110,-~~  
**€ 926,00**



**DL-Schlagschrauber 1"**  
**EPS 125 | [elmag.at/43875](http://elmag.at/43875)**

- > Robustes Metallgehäuse
- > Lange 8" Spindel (200 mm)
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 3.390/2.983 Nm
- > Mehrstufige Leistungsregelung
- > Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- > Inkl. zusätzl. Handgriff
- > Gewicht 15,5 kg

STATTPREIS  
~~1.195,-~~  
**€ 1.000,00**



**Schlagnussen-Satz**  
**1/2" | [elmag.at/42900](http://elmag.at/42900)**

- > Aus Chrommolybdänstahl
- > 10-teilig
- > SW 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- > In Metallbox

STATTPREIS  
~~44,-~~  
**€ 36,00**



**Schlagnussen-Satz**  
**1/2" | [elmag.at/42902](http://elmag.at/42902)**

- > Aus Chrommolybdänstahl
- > lange Version
- > Anti-Kratz beschichtet
- > Speziell für Alu-Felgen
- > 3-teilig
- > SW 17, 19, 21 mm

STATTPREIS  
~~46,50~~  
**€ 36,00**



**Schlagnussen-Satz**  
**3/4" | [elmag.at/42901](http://elmag.at/42901)**

- > Aus Chrommolybdänstahl
- > 8-teilig
- > SW 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm
- > In Metallbox

STATTPREIS  
~~94,-~~  
**€ 73,00**



**Schlagnussen-Satz**  
**1" | [elmag.at/42904](http://elmag.at/42904)**

- > Aus Chrommolybdänstahl
- > 8-teilig
- > SW 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41
- > In Metallbox

STATTPREIS  
~~220,-~~  
**€ 188,00**



**DL-Kombi-Fettpresse**  
**EPS 600 | [elmag.at/43892](http://elmag.at/43892)**

- > Halbautomatische Funktion
- > Für Norm-Kartuschen 400 ml oder Handbefüllung
- > Inkl. Verlängerungsset
- > Pumpe für Handbetätigung

STATTPREIS  
~~79,50~~  
**€ 66,00**



Symbolfoto

**Manuelle Mini-Fettpresse**  
**inkl. 100g Spezialfett | [elmag.at/43894](http://elmag.at/43894)**

- > Für Druckluftwerkzeuge
- > Zur Schmierung von Schlagwerken und Winkelgetriebe
- > Inkl. 100g Spezialfett in Tube

STATTPREIS  
~~28,50~~  
**€ 21,00**



## DL-Ratschenschrauber 1/4“ EPS 140 | [elmag.at/43845](http://elmag.at/43845)

- > Kurze Bauweise - ideal an engen Arbeitsstellen
- > Rechts-/ Linkslauf
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 47 / 47 Nm
- > Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
- > Abluft durch den Handgriff

STATTPREIS  
~~133,-~~  
€ 113,00



## DL-Ratschenschrauber 3/8“ EPS 130 Bit | [elmag.at/43840](http://elmag.at/43840)

- > Kurze Bauweise - ideal an engen Arbeitsstellen
- > Zusätzliche Bitaufnahme
- > Rechts-/ Linkslauf
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 47 / 47 Nm
- > Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
- > Abluft durch den Handgriff

STATTPREIS  
~~133,-~~  
€ 113,00



## DL-Ratschenschrauber 1/2“ EPS 135 | [elmag.at/43841](http://elmag.at/43841)

- > Rechts-/ Linkslauf
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 108 / 108 Nm
- > Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
- > Abluft seitlich durch den Handgriff

STATTPREIS  
~~163,-~~  
€ 138,00



## DL-Ratschenschrauber 1/2“ EPS 137 | [elmag.at/43843](http://elmag.at/43843)

- > Höchste Belastbarkeit max. 400 Nm von Hand möglich
- > Geschlossener Ratschenkopf
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 136 / 400 Nm
- > Kälteisolierter Handgriff
- > Rechts-/ Linkslauf & Doppelsperrklinke
- > Abluft flexibel positionierbar
- > Gewicht 1,6 kg

Geschlossener Ratschenkopf



STATTPREIS  
~~304,-~~  
€ 258,00



## DL-Bohrmaschine EPS 300 RL | [elmag.at/43810](http://elmag.at/43810)

- > Schnellspannbohrfutter, 0-10 mm
- > Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/ Linkslauf
- > Auch als Drehschrauber verwendbar
- > Abluft durch den Handgriff nach unten
- > Kleine, handliche Bauform

STATTPREIS  
~~121,-~~  
€ 100,00



## DL-Bohrmaschine EPS 310 | [elmag.at/43811](http://elmag.at/43811)

- > Schnellspannbohrfutter, 0-10 mm
- > Gerade Bauform für schwer zugängliche Stellen (Ø 43 mm)
- > Gewicht 0,91 kg
- > Abluft durch den Handgriff nach hinten
- > Automatik-Stopp

STATTPREIS  
~~132,-~~  
€ 108,00



## DL-Bohrmaschine EPS 301 RL | [elmag.at/43812](http://elmag.at/43812)

- > Qualitäts- Schnellspannbohrfutter (13 mm)
- > Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/ Linkslauf
- > Auch als Drehschrauber verwendbar
- > Abluft durch den Handgriff nach unten
- > Abnehmbarer Seitenhandgriff

STATTPREIS  
~~235,-~~  
€ 198,00



## DL-Bohrmaschine EPS 315 RL | [elmag.at/43814](http://elmag.at/43814)

- > Winkelbohrmaschine mit Zahnkranzbohrfutter (10 mm)
- > Umschalter für Rechts-/Linkslauf
- > Gewicht 1,2 kg
- > Abluft durch den Handgriff nach hinten
- > Automatik-Stopp

STATTPREIS  
~~205,-~~  
€ 172,00



**DL-Stabschleifer**  
**EPS 425 | [elmag.at/43806](http://elmag.at/43806)**

- > Hohe Schleifleistung, 6 mm Spannange
- > Gute Handhabung durch Antirutschgriff mit Kälteisolierung
- > Stufenlose Drehzahl 0 - 22.000 UpM
- > 6,3 bar Betriebsdruck, 120 l/min Luftbedarf
- > Sicherheitsschalter und Automatik-Stopp

STATTPREIS  
~~125,-~~  
**€ 104,00**



**DL-Stabschleifer**  
**EPS 426 | [elmag.at/43807](http://elmag.at/43807)**

- > Profi-Ausführung mit 290 Watt Schleifleistung
- > Hochpräzise - Rundlauf toleranz 0,08 mm
- > Composit-Gehäuse, nur 0,48 kg
- > Stufenlose Drehzahl 0 - 25.000 UpM
- > Abluftschalldämpfer, nur 73 dB(A)
- > Präzisionsspannange 6 mm

STATTPREIS  
~~191,-~~  
**€ 161,00**



**DL-Stabschleifer**  
**EPS 427 | [elmag.at/43808](http://elmag.at/43808)**

- > Hochpräzise - Rundlauf toleranz 0,08 mm
- > 370 Watt Schleifleistung
- > Gewicht 0,71 kg
- > Drehzahl 0 - 20.000 UpM
- > Abluftschalldämpfer, 80 dB(A)

STATTPREIS  
~~211,-~~  
**€ 176,00**



**DL-Winkel-Stabschleifer**  
**EPS 428 | [elmag.at/43809](http://elmag.at/43809)**

- > 90° Winkelausführung
- > Hochpräzise Rundlaufgenauigkeit (0,05 mm)
- > Gewicht 0,61 kg
- > Drehzahl 0 - 20.000 UpM
- > Schleifleistung 290 Watt

STATTPREIS  
~~238,-~~  
**€ 201,00**



**DL-Stabschleifer**  
**EPS 429 | [elmag.at/44804](http://elmag.at/44804)**

- > Heavy Duty Ausführung
- > 90° Winkelgetriebe in verstärkter Ausführung für 50 % mehr Lebensdauer
- > Präzisionsspannzangen (0,08 mm)
- > Schleifleistung 300 Watt
- > Drehzahl 0 - 20.000 UpM

STATTPREIS  
~~317,-~~  
**€ 262,00**



**DL-Stabschleifer**  
**EPS 430 | [elmag.at/44805](http://elmag.at/44805)**

- > Zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen, Schleifleistung 370 Watt
- > Kälteisolierender Handgriff
- > Höchste Rundlaufgenauigkeit (0,08 mm)
- > Drehzahl 0 - 19.000 UpM
- > Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp

STATTPREIS  
~~307,-~~  
**€ 255,00**



**DL-Micro-Stabschleifer**  
**EPS 421 | [elmag.at/44802](http://elmag.at/44802)**

- > Hochdrehzahl-Schleifer mit Metallgehäuse
- > Präzises Schleifen, Entgraten, Gravieren, etc.
- > Inkl. 135 cm Zu- und Abluftschlauchsystem
- > Drehzahl 0 - 60.000 UpM
- > Drehschalter für Start-/Stopp

STATTPREIS  
~~181,-~~  
**€ 86,00**



**DL-Micro-Stabschleifer**  
**EPS 422 | [elmag.at/44803](http://elmag.at/44803)**

- > Hochdrehzahl-Schleifer mit kälteisoliertem Compositgehäuse
- > Extrem leicht und handlich, nur 0,13 kg
- > Präzises Schleifen, Entgraten, Gravieren, etc.
- > Inkl. 135 cm Zu- und Abluftschlauchsystem
- > Drehzahl 0 - 60.000 UpM
- > Drehschalter für Start-/Stopp

STATTPREIS  
~~257,-~~  
**€ 219,00**



**DL-Gravierstift**  
**EPS 423 | [elmag.at/44807](http://elmag.at/44807)**

- > Bleistiftgroßer Gravierstift
- > Inkl. 150 cm Anschlusschlauch
- > Drehschalter für Start-/Stopp
- > Für Metalle, Kunststoffe, etc. geeignet
- > Kennzeichnung von Werkzeugen, gravieren und reinigen
- > Drehzahl 0 - 30.000 UpM

STATTPREIS  
~~173,-~~  
**€ 139,00**



## DL-Winkelschleifer

EPS 400 | [elmag.at/43800](http://elmag.at/43800)

- > Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- > Drehzahl 11.000 UpM
- > Verstellbare Stahlschutzhaube
- > Seitenhandgriff
- > 520 Watt
- > Für Schrubb- und Trennscheiben Ø 125 mm

STATTPREIS 211,-  
**€ 179,00**



## DL-Winkelschleifer

EPS 403 | [elmag.at/44770](http://elmag.at/44770)

- > Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- > Werkzeuglos verstellbare Stahlschutzhaube
- > Kälteisoliertes Compositgehäuse
- > Für Schrubb- und (dünne) Trennscheiben
- > Abluft durch den Handgriff
- > Schleifkörper-Ø 125 mm
- > 1.040 Watt, 12.000 UpM
- > Gewicht 2,0 kg

STATTPREIS 432,-  
**€ 361,00**



## DL-Stabtrennschleifer

EPS 411 | [elmag.at/43804](http://elmag.at/43804)

- > Zum Trennen an unzugänglichen Stellen (Blech, Stahl, Edelstahl)
- > Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
- > Schleifkörper-Ø 100 mm
- > 520 Watt, 17.000 UpM (regelbar)
- > Gewicht 1,8 kg

STATTPREIS 280,-  
**€ 238,00**



## DL-Bandschleifer

EPS 450 | [elmag.at/43880](http://elmag.at/43880)

- > Zum Schleifen, Entgraten, Polieren
- > Für beinahe unzugängliche Stellen
- > Schleifarm um 160° schwenkbar
- > Abluft-Schalldämpfer
- > 20.000 UpM
- > Schleifband 10x330mm
- > Nur 0,77 kg Gewicht

STATTPREIS 226,-  
**€ 190,00**



## DL-Bandschleifer

EPS 451 | [elmag.at/43881](http://elmag.at/43881)

- > Zum Schleifen, Entgraten, Polieren
- > Für beinahe unzugängliche Stellen
- > Schleifarm um 160° schwenkbar
- > Abluft-Schalldämpfer
- > 18.000 UpM
- > Schleifband 20x520 mm

STATTPREIS 270,-  
**€ 228,00**



## DL-Kraftstichsäge

EPS 330 | [elmag.at/43860](http://elmag.at/43860)

- > Universalsäge für Karosseriebau und Blechbearbeitung
- > Schneidleistung 1,2 mm, Hubzahl 9.000 1/min
- > Sichere, präzise Führung durch Anschlagbügel
- > Sicherheitsschalter und Automatik-Stopp
- > Abluft durch den Handgriff nach hinten

STATTPREIS 156,-  
**€ 131,00**



## DL-Kraftstichsäge

EPS 331 | [elmag.at/44760](http://elmag.at/44760)

- > Vibrationsarm
- > Kälteisolierender Handgriff
- > Sichere, präzise Führung durch Anschlagbügel
- > Schneidleistung 2,0 mm
- > Hubzahl 9.500 1/min
- > Mit Druckluft-Drehgelenk

STATTPREIS 265,-  
**€ 222,00**



## DL-Kraftstichsäge

EPS 332 | [elmag.at/44762](http://elmag.at/44762)

- > Vibrationsarm
- > Kälteisolierender Handgriff
- > Sichere, präzise Führung durch Anschlagbügel
- > Schneidleistung 5,0 mm
- > Hubzahl 5.000 1/min
- > Mit Druckluft-Drehgelenk

STATTPREIS 294,-  
**€ 246,00**



## DL-Schweißpunktfräser autom.

EPS 325 H | [elmag.at/43868](http://elmag.at/43868)

- > Präzises Aufbohren von Schweißpunkten
- > Einstellbare Frästiefe, 8,0 mm Ø Werkzeugaufnahme
- > Gegenhalter & Fräser mit pneum. Vorschub
- > Abluft durch den Handgriff nach unten
- > Inkl. HSS-Co Fräser 6,5 u. 8,0 mm
- > Abluftschalldämpfer

STATTPREIS 384,-  
**€ 323,00**



**DL-Werkzeugpaket**

**EPS 460 | [elmag.at/00810](http://elmag.at/00810)**

- > Universal-Reinigungs- & Schleifgerät-Set
- > Optimal zur Entfernung von Unterbodenschutz / Dichtmassen, zum Entlacken, Entrosten und Reinigen (z.B. von Schweißnähten)
- > GI-Radierscheibe zum Entfernen von Klebstoffresten, Folien, etc.
- > Inkl. Trägerrad für Bürsten 23 mm und je 1 Stk. Drahtbürstenband 23 mm fein & grob

STATTPREIS  
~~408,-~~

**€ 342,00**



**DL-Exzentrerschleifer**

**EPS 440 | [elmag.at/43850](http://elmag.at/43850)**

- > Stufenlose Drehzahlregelung, max. 10.000 UpM
- > Universell einsetzbar (Hubhöhe 5,0 mm)
- > Ergonomischer, rutschfester Composit-Handgriff
- > Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
- > Schleifteller Ø 150 mm mit 6-fach Lochung
- > Geringe Bauhöhe, nur 85 mm

STATTPREIS  
~~313,-~~

**€ 261,00**



**DL-Exzentrerschleifer**

**EPS 443 ölfrei | [elmag.at/43849](http://elmag.at/43849)**

**EPS 444 ölfrei | [elmag.at/43848](http://elmag.at/43848)**

- > Stufenlose Drehzahlregelung, max. 12.000 UpM
- > Hubhöhe: EPS 443 5,0 bzw. EPS 444 2,5 mm
- > Ergonomischer, rutschfester Composit-Handgriff
- > Schleifteller Ø 150 mm mit 6-fach Lochung
- > Für den Betrieb mit ölfreier Druckluft geeignet

STATTPREIS  
~~343,-~~

**je € 284,00**



**DL-Schwingschleifer**

**EPS 470 | [elmag.at/44750](http://elmag.at/44750)**

- > Stufenlose Drehzahlregelung, max. 10.000 UpM
- > Geringer Hub (2,5 mm), dadurch für Feinschleifarbeiten besonders geeignet
- > Ergonomischer, rutschfester Composit-Handgriff
- > Schleifplatte 10-Loch 92x173 mm
- > Schleifblattfixierung durch Klammer

STATTPREIS  
~~376,-~~

**€ 316,00**



**DL-Pistolenschleifer**

**EPS 435 | [elmag.at/44800](http://elmag.at/44800)**

- > Roloc-Aufnahme
- > Schleifteller Ø 50 mm
- > Stufenlose Drehzahl max. 16.000 UpM
- > Gewicht 0,68 kg

STATTPREIS  
~~152,-~~

**€ 125,00**



**DL-Blindnietgerät**

**EPS 500 | [elmag.at/43885](http://elmag.at/43885)**

- > Pneumatisch-hydr. Kraftverstärkung
- > Inkl. 4 Mundstücke, 1 Satz gehärtete Spannbacken & Werkzeug
- > Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne
- > Handliches, leichtes Arbeiten ohne Kraftaufwand
- > Für Blind- u. Poppnieten Ø 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 mm

STATTPREIS  
~~193,-~~

**€ 163,00**



**DL-Meißelhammer/Schaber gerade**

**EPS 205 | [elmag.at/43817](http://elmag.at/43817)**

- > Gerade Bauform inkl. abgewinkelttem Flachmeißel 35 mm
- > Werkzeugloser Meißelwechsel
- > Ideal für großflächiges Abtragen von Farbschichten, Schweißnähten, etc.
- > Meißeln optional erhältlich

STATTPREIS  
~~178,-~~

**€ 149,00**



**DL-Vibrations-Meißelhammer-Set**

**EPS 204 | [elmag.at/43818](http://elmag.at/43818)**

- > Praktisches Kofferset mit Zubehör: Schnellwechselfutter, Haltefeder, 4 Meißel
- > Vibrationsanwendungen an festgerosteten Teilen und Verschraubungen
- > Schlagzahl 9-stufig am Lufteingang einstellbar
- > Kälteisolierter Handgriff

STATTPREIS  
~~277,-~~

**€ 233,00**



**DL-Nadelentroster**

**EPS 240 | [elmag.at/43825](http://elmag.at/43825)**

- > 19 Nadeln Ø 3x180 mm Schlagzahl 3.700 1/min
- > Abklopfen, Entrosten, Reinigen
- > Ergonomische Bauform
- > Gewicht 2,6 kg

STATTPREIS  
~~306,-~~

**€ 258,00**



## Autom. Schlauchaufroller Serie ROLL AIR GENIUS 15



- > Geschlossenes Kunststoffgehäuse
- > Robust und schlagfest
- > Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- > Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- > Hochwertige PU-Schläuche für Druckluft bis 15 bar
- > Abschaltbare Blockiervorrichtung
- > Schlauchführungsrollen bei Trommeleingang
- > Inkl. Stahl-Kupplung HIGH-FLOW und Stahl-Stecknippel
- > **NEU: Autom. Rücklaufbremse SLOW MOTION verbaut**



RABATT BIS  
**-18%**

Modelle	Schlauchqualität	Schlauchdimension	Schlauchlänge	Zuleitung	bar max.	Blockiervorrichtung abschaltbar	Abmessungen cm				Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.
		Ø l x A mm	m	m			l	b	h	kg			
ROLL AIR GENIUS 15	PU	8x12	15	2	15	ja	45	20	36	5,1	42242	264,00	212,00
ROLL AIR GENIUS PLUS 15	PU	10X15	15	2	15	ja	45	20	36	5,6	42245	293,00	239,00



## Autom. Schlauchaufroller Serie ROLL AIR EXTRA



- > Geschlossenes Kunststoffgehäuse
- > Robust und schlagfest
- > Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- > Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- > Hochwertige PU-Schläuche für Druckluft bis 15 bar
- > Abschaltbare Blockiervorrichtung
- > Schlauchführungsrollen bei Trommeleingang
- > Große Durchflussleistung für Verbraucher wie Schlagschrauber, etc.
- > Inkl. Stahl-Kupplung HIGH-FLOW und Stahl-Stecknippel
- > **NEU: Autom. Rücklaufbremse SLOW MOTION verbaut**



RABATT  
**-16%**

Modelle	Schlauchqualität	Schlauchdimension	Schlauchlänge	Zuleitung	bar max.	Blockiervorrichtung abschaltbar	Abmessungen cm				Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.
		Ø l x A mm	m	m			l	b	h	kg			
ROLL AIR EXTRA 20	PU	10x15	20	2	15	ja	53	21	43	8,6	42247	382,00	321,00
ROLL AIR EXTRA 16	PU	12x18	16	2	15	ja	53	21	43	9,0	42248	411,00	347,00

### Autom. Schlauchaufroller

**ROLL AIR MASTER 12** | [elmag.at/42164](http://elmag.at/42164)

- > Geschlossenes Kunststoffgehäuse
- > Robust und schlagfest
- > Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- > Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- > Hochwertige PU-Schläuche für Druckluft bis 15 bar
- > Abschaltbare Blockiervorrichtung
- > **Inkl. Stahlkupplung JWL, NW 7,8**



RABATT BIS  
**-20%**

### Autom. Schlauchaufroller

**ELMAG 805/8 FLEX** | [elmag.at/44314](http://elmag.at/44314)

- > Profigerät für Werkstatt und Lackierkabine
- > Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse aus Technopolymer
- > Ultra-Flexibler Schlauch, 8x15 mm, 15 m, max. 15 bar
- > Kein Memory-Effekt, Schlauch macht keine Schlingen am Boden
- > Schlauch ist zusätzlich Antistatisch & Silikonfrei
- > Inkl. Zuleitung 1,5 m und schwenkbare Wandhalterung aus Metall
- > **Inkl. Stahlkupplung mit Knickschutz & Stahlstecknippel JWL, NW 7,8**



### Autom. Schlauchaufroller

**Serie ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 18/15**

- > Besonders robuste, offene Bauweise
- > Große Schlauchdimensionen für eine hohe Durchsatzleistung
- > Abriebfester Gummischlauch mit hoher Flexibilität
- > Arbeitsdruck bis max. 20 bar
- > Wand- und Deckenmontage möglich
- > **Inkl. Stahlkupplung JWL, NW 7,8**



Modelle	Schlauchqualität	Schlauchdimension	Schlauchlänge	Zuleitung	bar max.	Option SLOW MOTION	Blockiervorrichtung abschaltbar	Abmessungen cm				Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.
		Ø l x A mm	m	m				l	b	h	kg			
ROLL AIR MASTER 12	PU	8x12	12	2	15	ja	ja	36	19	32	4,5	42164	219,00	177,00
ELMAG 805/8 FLEX	PU	8x12	15	1,5	15	nein	ja	47	21	39	7	44314	295,00	249,00
ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 18	GI	10x15	18	-	20	nein	ja	53	22	48	13,5	42185	403,00	357,00
ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 15	GI	13x19	15	-	20	nein	ja	53	22	48	14,5	42191	409,00	369,00



**Autom. Kabelaufroller  
ROLL ELECTRIC MINI 230**

- > Geschlossenes Kunststoffgehäuse
- > Robust und schlagfest
- > Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- > Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- > Abschaltbare Blockiervorrichtung
- > Schutzklasse IP 20



**Autom. Kabelaufroller  
ROLL ELECTRIC JUNIOR 230**

- > Ausführung wie Mod. MINI 230
- > Gummi Schuko-Stecker und Kupplung
- > Thermische Überlastsicherung
- > TÜV und GS geprüft
- > Schutzklasse IP 24 (ohne Steckverbindungen)
- > Rollengeführter Kabeleingang



**Autom. Kabelaufroller  
ROLL ELECTRIC PROFI (PLUS) 230**

- > Ausführung wie Mod. MINI/JUNIOR 230 (ausgenommen rollengeführter Kabeleingang)
- > Schutzklasse IP 20



**Autom. Kabelaufroller  
ROLL ELECTRIC LIGHTY LED**

- > Hoher Sicherheitsstandard durch 24 Volt Ausgangsspannung
- > 18 LED - 900 Lumen
- > Robust und langlebig
- > Rollengeführter Kabeleingang



**Autom. Kabelaufroller  
ROLL ELECTRIC MAJOR (PLUS) 230**

- > Wie ROLL ELECTRIC 230 Modelle
- > Belastbar bis max. 2000 / 3500 Watt
- > Rollengeführter Kabeleingang
- > Schutzklasse IP 24 (ohne Steckverbindungen)



**Autom. Kabelaufroller  
ROLL ELECTRIC MAJOR PLUS 400**

- > Wie ROLL ELECTRIC 230 Modelle
- > Belastbar bis max. 5000 Watt
- > Mit 5 x 16 A original PCE Euronorm-Stecker und Steckdose
- > Rollengeführter Kabeleingang
- > Schutzklasse IP 24, EN 61316:1999

Modelle ROLL ELECTRIC	Spannung	Kabel	Kabel mm <sup>2</sup>	Länge m	Belastung aufgerollt W	Belastung abgerollt W	Option SLOW MOTION	Abmessungen cm				Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.
	Volt							l	b	h	kg			
MINI 230	230	H05VV-F	3x1,5	5+1	800	2.000	nein	22	13	18	2,0	42172	162,00	139,00
JUNIOR 230	230	H05VV-F	3x1,5	10	800	2.000	ja	31	16	26	3,8	42170	190,00	169,00
PROFI 230	230	H05VV-F	3x1,5	18	800	2.000	ja	36	19	32	5,6	42171	257,00	225,00
PROFI PLUS 230	230	H05VV-F	3x2,5	15	1.600	3.000	ja	36	19	32	6,6	42177	341,00	299,00
MAJOR 230	230	H05VV-F	3x1,5	25	800	2.000	ja	45	20	36	8,3	42179	337,00	299,00
LIGHTY LED	230	H05VV-F	2x1,0	15	-	-	ja	31	21	26	4,4	42188	285,00	255,00
MAJOR PLUS 230	230	H07RN-F	3x2,5	20	1.600	3.500	ja	42	23	39	9,2	42276	444,00	399,00
MAJOR PLUS 400	400	H07RN-F	5x2,5	15	2.800	5.000	ja	42	23	39	11,0	42285	538,00	486,00

### Autom. Aufroller mit Absperrband

5801 | [elmag.at/44295](http://elmag.at/44295)



- > Rot/Weißes Band mit 16 Meter
- > Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- > Blockiervorrichtung abschaltbar
- > Schwenkbügel aus Metall
- > Mögliche Option: Rücklaufbremse SLOW MOTION (Art. Nr. 42257) ermöglicht völlig selbstständiges Aufwickeln des Bandes.

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~189,-~~

**169,-**



### Autom. Aufroller mit Absperrband

Roll Compact | [elmag.at/42271](http://elmag.at/42271)



- > Rot/Weißes Gewebeband mit 20 Meter
- > Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- > Blockiervorrichtung abschaltbar
- > Schwenkbügel aus Metall
- > Mögliche Option: Rücklaufbremse SLOW MOTION (Art. Nr. 42257) ermöglicht völlig selbstständiges Aufwickeln des Bandes.

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~206,-~~

**-16%**

**174,-**



### Luft- Stromversorgungssystem

TWIN REEL 7415 CT | [elmag.at/44312](http://elmag.at/44312)



- > Kabel-/Schlauchlänge 9 Meter
- > Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- > Blockiervorrichtung abschaltbar
- > Anzahl der Leiter und Querschnitt 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- > Belastbarkeit auf-/abgerollt 1.500 / 2.000 W
- > Luftschlauch 4x6 mm, max. 15 bar

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~591,-~~

**535,-**



### Kabelaufroller für Erdung

5834/XF | [elmag.at/44280](http://elmag.at/44280)



- > Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- > Kabelführungsöffnung mit Rollen
- > Blockiervorrichtung abschaltbar
- > Doppelter Erdungskontakt
- > 20 Ampere Belastbarkeit
- > 14 Meter H05V-F Kabel 1 x 6 mm<sup>2</sup>

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~223,-~~

**205,-**



## Automatische Industrie-Aufroller

- > Extrem robust und professionell ausgeführte Schlauchaufroller für industriellen Einsatz, offene Bauweise
- > 5 Jahre GARANTIE
- > Gehäuse je nach Modell: Stahl lackiert, Edelstahl AISI 304 oder ABS-Kunststoff
- > Extrem starke, langlebige Federn aus Spezialstahl garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf
- > Getestet auf ca. 25.000 volle Zyklen
- > Blockiervorrichtung, stabile Wand-/Deckenaufhängung, Schwenkeinrichtung sowie 60 cm Anschlusschlauch sind serienmäßig
- > Einstellbarer Arm zur optimalen Ausrichtung bei Wand- und Deckenmontage
- > Viele weitere Modelle auf Anfrage lieferbar!

Alle Industrieaufroller auf dieser Seite sind explosionsgeschützt -> nach ATEX 94/9



Made in Italy



5 JAHRE GARANTIE AUFROLLER

### INDUSTRIE 270/11 530/12, 540/12, 540/13

- > Rahmen und Trommel aus lackiertem Stahlblech gefertigt
- > Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- > **Für Druckluft & Kaltwasser (20 bar) - große Schlauchdimension**



### INDUSTRIE „ABS“ 4430/11, 4430/12

- > Rahmen aus lackiertem Stahlblech
- > Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- > Trommel aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- > **Für Druckluft & Kaltwasser (20 bar)**



### INDUSTRIE 272/11, 532/11, 542/12

- > Komplett aus Edelstahl AISI 304
- > Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- > **Für Druckluft & Kaltwasser (20 bar) - große Schlauchdimension**



### INDUSTRIE 543/12

- > Komplett aus Edelstahl AISI 304 (auch medienführender Bereich)
- > Spezielle Hygieneschläuche für Lebensmittelbereich nach Richtlinie 2007/19/EG (blau, abriebfest)
- > Verzinkte Stahlanschlüsse
- > **Für Druckluft und Kaltwasser (10 bar / 70 °C)**
- > Ideal für Weinbau, Küchen, ...



Modelle	Schlauchqualität	Schlauchdimension	Schlauchlänge	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Arbeitsdruck max.	Abmessungen cm			Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.
		Ø l x A mm	m	Zoll	Zoll		l	b	h		
INDUSTRIE 270/11	GI	9,5x16	10	IG 3/8"	AG 3/8"	20	32	21	30	43415	477,00
INDUSTRIE 272/11	GI	9,5x16	10	IG 3/8"	AG 3/8"	20	32	21	30	43014	641,00
INDUSTRIE 530/12	GI	12,7x20	25	IG 1/2"	AG 1/2"	20	56	23	51	43005	726,00
INDUSTRIE 540/12	GI	19x26,5	20	IG 1"	AG 3/4"	20	57	31	51	43000	1.100,00
INDUSTRIE 540/13	GI	25,4x32,5	15	IG 1"	AG 1"	20	57	31	51	43001	1.280,00
INDUSTRIE 532/11	GI	12,7x20	20	IG 1/2"	AG 1/2"	20	56	23	51	43010	1.235,00
INDUSTRIE 542/12	GI	19x26,5	20	IG 1"	AG 3/4"	20	57	31	51	43015	1.850,00
INDUSTRIE 543/12	Hygienic	19x26	20	IG 3/4"	AG 3/4"	10	57	31	51	43550	1.835,00
INDUSTRIE 4430/11	GI	12,7x20	15	IG 1/2"	AG 1/2"	20	46	22	45	43131	576,00
INDUSTRIE 4430/12	GI	9,5x16	12	IG 1/2"	AG 3/8"	20	46	22	45	43132	506,00

## FÜR HOCHDRUCKREINIGER

### INDUSTRIE 300/31, 530/32, 530/31

- > Rahmen und Trommel aus lackiertem Stahlblech gefertigt
- > Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304
- > Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- > Für Hochdruckreiniger (200 bar / 130 °C)



### INDUSTRIE 4432/32 „ABS“

- > Rahmen, Drehgelenk und wasserführende Bauteile aus Edelstahl AISI 304
- > Trommel aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- > Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- > Für Hochdruckreiniger (200 bar / 130 °C)



### INDUSTRIE 302/31, 432/32, 532/31

- > Komplett aus Edelstahl AISI 304 (auch medienführender Bereich)
- > Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- > Für Hochdruckreiniger (200 bar / 130 °C)



### INDUSTRIE 533/21, 543/22

- > Komplett aus Edelstahl AISI 304 (auch medienführender Bereich)
- > Spezielle Hygieneschläuche für Lebensmittelbereich (blau, abriebfest)
- > Für Druckluft, Kalt- und Heißwasser (100 bar / 130 °C)



## FÜR KRAFTSTOFFE

### INDUSTRIE 430/62

- > Arbeitsdruck: max. 20 bar
- > Trommel/Halterung aus lackiertem Stahl
- > Drehgelenk aus Messing
- > GI-Schlauch NBR-EPDM 3/4", 8 m
- > Eingang: IG 3/4", Ausgang: AG 3/4"
- > 5 Jahre Garantie
- > Inkl. schwenkbarer Konsole 40° links/rechts
- > **Für Diesel, Benzin & Kerosin**



**DIESEL / BENZIN**

Modelle	Schlauchqualität	Schlauchdimension	Schlauchlänge	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Arbeitsdruck max.	Abmessungen cm			Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.
		Ø l x A mm	m	Zoll	Zoll		l	b	h		
INDUSTRIE 300/31	GI-HD	8 x 15	12	IG 3/8"	IG 3/8"	200 bar 130°C	37	22	35	43026	557,00
INDUSTRIE 302/31	GI-HD	8 x 15	12	IG 3/8"	IG 3/8"	200 bar 130°C	37	22	35	43028	697,00
INDUSTRIE 530/32	GI-HD	3/8"	20	IG 3/8"	IG 3/8"	200 bar 130°C	56	23	51	43018	803,00
INDUSTRIE 530/31	GI-HD	3/8"	25	IG 3/8"	IG 3/8"	200 bar 130°C	56	23	51	43017	868,00
INDUSTRIE 4432/32 ABS	GI-HD	3/8"	18	IG 3/8"	IG 3/8"	200 bar 130°C	46	22	45	43021	697,00
INDUSTRIE 432/32	GI-HG	3/8"	18	IG 3/8"	IG 3/8"	200 bar 130°C	46	22	42	43020	1.010,00
INDUSTRIE 532/31	GI-HD	3/8"	25	IG 3/8"	IG 3/8"	200 bar 130°C	56	23	51	43025	1.390,00
INDUSTRIE 533/21	Hygienic	13x20mm	20	IG 1/2"	AG 1/2"	100 bar 130°C	56	23	51	43030	1.390,00
INDUSTRIE 543/22	Hygienic	19x26mm	20	IG 3/4"	AG 3/4"	100 bar 130°C	57	31	51	43031	1.840,00
INDUSTRIE 430/62	GI-NBR-EPDM	3/4"	8	IG 3/4"	AG 3/4"	20 bar	56	21	55	43073	710,00

## Profi-Reifenfüllgeräte **GEEICHT**

**80-EWO - Momentstecknippel** | [elmag.at/42070](http://elmag.at/42070)

**80-EWO - Hebelstecker** | [elmag.at/42071](http://elmag.at/42071)

**80-EWO - Zwillingstecker** | [elmag.at/42072](http://elmag.at/42072)

STATTPREIS ~~220,-~~ **189,-**

STATTPREIS ~~225,-~~ **193,-**

STATTPREIS ~~265,-~~ **225,-**

Der klassische Handfüllmesser mit Manometer Ø 80 mm ist das typische Profigerät für Tankstelle und Werkstatt.

Die Einhebelbedienung für Ablassen (halb gedrückt) und Füllen (ganz gedrückt) sorgt für einfache Handhabung.

- > Drei Stecker-Varianten zur Auswahl
- > Druckbereich: 0-12 bar
- > Konformitätsbewertet (geeicht)
- > **Mit Eichzulassung für DE & AT**



## Digitaler Handreifenfüller

**Modell JWL inkl. QT-Schnellstecker** | [elmag.at/41500](http://elmag.at/41500)

**Modell JWL inkl. Zwillingstecker** | [elmag.at/41501](http://elmag.at/41501)

STATTPREIS ~~146,-~~ **129,-**

STATTPREIS ~~170,-~~ **149,-**



- > Druckbereich: 0,2-10 bar
- > Inkl. 1 m Schlauch, mit patentiertem QT-Schnellstecker
- > 100 %-ige Dichtheit zum Ventil (Schrader-Ventil)
- > Anzeigegenauigkeit nach DS/EN 12645:2014
- > Jedes Gerät mit Seriennummer und eigenem Zertifikat
- > Druckabweichung max. 0,01 bar / 0,1 psi
- > Stoßfest durch Gummi-ummantelung
- > Staub- und Wasserschutz - IP 65
- > Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- > Anzeigemöglichkeiten: bar / psi / kPa / kg/cm<sup>2</sup>
- > Arbeitstemperatur: -10 bis +40°C



Inkl. QT-Schnellstecker



Inkl. Zwillingstecker



## Reifenfüll- & Messgerät **GEEICHT**

**FLEXAIR 10/13** | [elmag.at/32119](http://elmag.at/32119)

- > Ortsunabhängig durch eingebauten 13-Liter-Tank
- > Unerlässlich für Betriebswerkstätten, Servicestationen und Tankstellen
- > Inkl. Handgriff mit Zwillingstecker
- > Geeichtes Arbeitsdruck-Qualitätsmanometer (Ø 80 mm)
- > Einfache Bedienung über Multi-Funktionshebel
- > 1,2 m langer Füllschlauch mit montiertem Zwillingstecker
- > Max. Kesseldruck 10 bar



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~659,-~~

**SALE**  
**-16%**  
**555,-**

## Tragbarer Standfüllmesser mit Lufttank

**airquick** | [elmag.at/41020](http://elmag.at/41020) **GEEICHT**

Der tragbare Standfüllmesser ist das ideale Gerät für den mobilen Reifendruckservice. Der gekröpfte doppelseitige Tankstecker zum Aufstecken auf das Reifenventil ermöglicht auch die Reifendruckprüfung von Zwillingreifen und Motorradreifen. Der eingebaute 6 Liter Lufttank macht das Gerät ortsunabhängig. Die Nachfüllung erfolgt automatisch beim Einhängen.

- > Manometer Ø 160 mm, 0-10 bar
- > Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645



Made in Germany

**787,-**



## JWL Druckluftpistolen

Die Produkte von JWL werden in der eigenen Fabrik in Dänemark entwickelt, produziert und getestet. JWL Blaspistolen sind ein Klassiker geworden - die Vereinigung von klassischem Design und höchster Funktionalität macht Ihre Arbeit einfacher und zweckmäßiger.

### Blaspistolen

Die Haltbarkeit unserer Blaspistolen ist hervorragend - auch nach 28 Millionen Aktivierungen. Wir sind daher stolz darauf, dass wir auf das Ventilsystem unserer JWL Blaspistole 25 Jahre Garantie geben können.

- > Medium: Gefilterte Druckluft
- > Max. Betriebsdruck: 16 bar
- > Empfohlener Arbeitsdruck: 2-8 bar
- > Luftverbrauch bei 6/8 bar: 290/380 l/min
- > **Große Modellauswahl**



## Sprüh- & Karosseriepistolen

ELMAG JWL Sprüh pistolen sind strapazierfähige und effiziente Reinigungsspritzen, die sich für die meisten Arten von Reinigungsflüssigkeiten eignen. Diese Sprüh pistolen können zum Entfetten, Abwaschen und Einseifen, auch mit aggressiven Chemikalien, angewandt werden.

- > Max. Betriebsdruck: 6-12 bar
- > Luftverbrauch bei 8 bar: Max. 100 l/min

ELMAG JWL Karosseriepistole sind für verschiedene Flüssigkeiten geeignet - sowohl wässrige als auch ölige Flüssigkeiten.

- > Max. Betriebsdruck: 16 bar
- > Luftverbrauch mit Düse bei 8 bar: 380 l/min
- > Luftverbrauch mit Schlauch bei 8 bar: 180 l/min



## Ölabsauger & Bremsenentlüfter

ELMAG JWL Ölabsauger eignen sich hervorragend beim Ölwechsel z.B. bei Traktoren, Autos, Booten, Motorrädern, Gartengeräten und anderen Motoren. Sie können auch zum Entfernen von Flüssigkeiten wie z.B. Hydrauliköl, Schneidflüssigkeit, Motoröl u.s.w benutzt werden.

ELMAG JWL Bremsenentlüfter können Sie die Bremssysteme aller Fahrzeugtypen sauber und schnell entlüften und nachfüllen. Diese dürfen nie für explosive Flüssigkeiten wie Benzin, Aceton usw. verwendet werden.

- > Max. Betriebsdruck: 6-12 bar
- > Luftverbrauch bei 8 bar: Max. 180 l/min
- > Behälter: 1,2 Liter

Modelle	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.
Classic, Rohr-Ø 8x100 mm, gebogen, inkl. Stecknippel	41302	14,00
Classic, Rohr-Ø 8x100 mm, gebogen, mit Gummidüse, inkl. Stecknippel, schützt gegen Kratzer und Schrammen	41305	18,00
Classic, Rohr-Ø 8x300 mm, gerade, inkl. Stecknippel	41310	20,00
Classic, Rohr-Ø 8x500 mm, gerade, inkl. Stecknippel	41312	22,00
Classic, Rohr-Ø 8x1.000 mm, gerade, inkl. Stecknippel	41314	31,00
Sprüh pistole JWL, Metalldüse 260 mm, Behälter 1,2 Liter, inkl. Stecknippel	41400	61,00
Sprüh pistole JWL, Kunststoffdüse 150 mm, Behälter 1,2 Liter, inkl. Stecknippel	41401	48,00
Unterboden- und Hohlraum schutz-Pistole JWL, mit Metallsaugrohr- u. Düse + Hohlraum schlauch 900 mm	41430	96,00
Ölabsauger JWL mit 1,2 Liter Behälter für kleinere Motore	41440	85,00
Bremsenentlüfter JWL mit 1,2 Liter Behälter und Sicherheitsventil	41450	95,00



## Sandstrahlgerät

STATTPREIS  
~~2.165,-~~ **-14%** **1.869,-**

STATTPREIS  
~~2.880,-~~ **-17%** **2.399,-**

  
**RC4**

  
**M06**



- > Profi-Gerät für universellen Einsatz
- > Einfacher Transport, fahrbar
- > Tankkapazität 24 Liter
- > Arbeitsdruck max. 7 bar
- > Luftverbrauch ca. 850 l/min (mit 4 mm Düse)
- > Leergewicht 32 kg

**Lieferumfang:**  
 10 m Strahlschlauch 16x30 mm, Strahldüse UG-1/4 mm Wolfram-Karbid, Remote Control, Vollvisiermaske RC4 mit Luftfilter an der Maske oder Vollvisiermaske M06 mit externer Luftzufuhr mit Aktivkohlefiltereinheit mit Bauchgurt und 10 m GI-Schlauch für Zuluft zum Filter.

**Remote Control**

- > Geräte inkl. Start/Stopp-Fernbedienung
- > Pneumatische Ein-/Auslassventile und Bedienhebel direkt an der Düse
- > Dadurch einfache 1-Mann-Bedienung der Anlage

**Weitere Ausführungen, Zubehör und Strahlmittel auf Anfrage - Fordern Sie unser Spezialprospekt an!**



## Sandstrahlkabinen

### PAL 2N - 3L oder 4 XL mit Absaugzyklon

- > Profi-Granulatstrahlkabinen für alle Anwendungen inkl. Absaugzyklon
- > Strahlen nach dem Injektorstrahlprinzip
- > Druckbereich 1,5 bis max. 8 bar
- > Mit hochfester Wolfram-Karbid Düse
- > Start-Stopp über Sicherheits-Fußpedal serienmäßig
- > Absaugventilator, Staubfiltersack und Zyklonabscheider für Strahlmittelkreislauf sind bereits serienmäßig
- > Strahlraum mit Innenbeleuchtung
- > Optional: Feinstaub-Filterschrank PAL-6AF

  
 PAL Innenraum  
(Injektorsystem)

  
**PAL 2N | 3L | 4XL**  
  
 Rückansicht mit  
Zyklonabscheider  
und Staubsack

RABATT BIS  
-19%

Modell	Max. Werkstückgröße	Arbeitsdruck	Luftbedarf bei Injektordüse			Kabinenraum			Außenabmessung			Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.
	cm		3 mm	3,5 mm	4 mm	t	b	h	t	b	h				
<b>PAL 2 N</b>	80x70x50	1,5 - 8	600	800	1.200	60	88	82	115	98	190	120	<b>21351</b>	6.585,00	<b>5.599,00</b>
<b>PAL 3 L</b>	110x70x70	1,5 - 8	600	800	1.200	80	118	82	130	123	190	160	<b>21352</b>	7.060,00	<b>6.499,00</b>
<b>PAL 4 XL</b>	140x80x90	1,5 - 8	600	800	1.200	110	148	92	150	150	190	300	<b>21353</b>	9.250,00	<b>7.999,00</b>
<b>Feinstaub-Filterschrank PAL-6AF</b>													<b>21357</b>	3.375,00	<b>2.750,00</b>

## Trockeneisstrahlgerät

**DRY ICE 2** | [elmag.at/21601](http://elmag.at/21601)

- > Kompakt-Strahlgerät für Teile und kleine Flächen
- > Optimal für die KFZ-Aufbereitung, tägliche Reinigung von Produktionsanlagen, Elektronikbauteilen, ...
- > Kapazität Trockeneisbehälter: 8 kg
- > Regelbarer Trockeneisverbrauch: 10-30 kg/Stunde
- > Arbeitsdruck: 2-12 bar
- > Luftverbrauch: 500-2.000 l/min
- > Lieferumfang: 5m Schlauchpaket mit Sicherheitspistole, Düsen 4 und 5 mm



**JETZT GRATIS!**

**Eiscrusher**

**Breitstrahldüse**



**Düsenhalter**



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~12.287,-~~

**REIZT  
-14%**

**10.590,-**

## Trockeneis Strahlanlage

**IBL 3000** | [elmag.at/21710](http://elmag.at/21710)

- > Kapazität Trockeneisbehälter: 25 kg
- > Arbeitsdruck: 2 - 16 bar
- > Trockeneisverbrauch: 20 - 90 kg/h
- > Einfache, übersichtliche Bedienung
- > Große Luftreifen für komfortablen Transport
- > 1" Luftstrom durch alle Bauteile sorgt für großen Luftdurchlass
- > Alle Komponenten sind hochwertige FESTO-Bauteile
- > Serienausstattung: Sicherheitspistole, 7m Strahl-schlauch, Kurzdüsen, 3 Düsenansätze 6/8/10 mm



**JETZT GRATIS!**

**Düsenhalter**

**Eiscrusher**



**Langdüse**



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~19.300,-~~

**REIZT  
-15%**

**16.499,-**



## Unterboden- & Hohlraumschutzpistole IM BODY | [elmag.at/42034](http://elmag.at/42034)

- > Profigerät mit 1 Liter Druckbehälter-Untertopf aus eloxiertem Aluminium
- > Dadurch auch für dickflüssige Medien geeignet, z.B. Schutzwachse, inkomponenten-Medien, etc.
- > Regelbare Zerstäuberfunktion

€ 279,00



## DL-Kitt- & Dichtungspistole EPS 603 | [elmag.at/43896](http://elmag.at/43896)

- > PROFI-Kartuschenpistole
- > Für Normkartuschen 310 ml geeignet
- > Schnellentlüftung zur präzisen Endabschaltung
- > Druckregulierung am Lufteingang
- > Gummierter Handgriff

€ 125,00



## DL-Kitt- & Dichtungspistole EPS 604 | [elmag.at/43897](http://elmag.at/43897)

- > PROFI-Pistole für Beutelware 300-600 ml
- > Schnellentlüftung zur präzisen Endabschaltung
- > Druckregulierung am Lufteingang
- > Ausgezeichnete Balance durch mittige Handgriffposition
- > Gummierter Handgriff

€ 185,00

## Stahlkupplungen Serie JWL 520-DN 7,8

- > Robuste und schlagfeste HEAVY-DUTY Kupplung
- > Alle Kupplungen sind gepresst um Leckagen zu vermeiden
- > Niedriger Druckverlust durch optimiertes Ventilsystem
- > Einhändige An- & Abkupplung möglich
- > Nenndurchfluss: 1.900 NI/min (bei 6 bar Vordruck und Druckabfall 0,6 bar)
- > Max. Betriebsdruck (p1) / Sprengdruck 35 / 150 bar



Modelle	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.
Kupplung mit Außengewinde	AG 1/4" 41200	13,00
	AG 3/8" 41202	13,00
	AG 1/2" 41204	13,00
Kupplung mit Innengewinde	IG 1/4" 41210	13,00
	IG 3/8" 41212	13,00
	IG 1/2" 41214	13,00
Kupplung mit Schlauchtülle	Ø 6 mm 41216	13,00
	Ø 8 mm 41217	13,00
	Ø 10 mm 41218	13,00
	Ø 13 mm 41219	13,00

## Stecker mit Europrofil DN 7,4 bzw. 7,8

- > Kupplungsstecker aus Stahl zeichnen sich durch eine längere Haltbarkeit gegenüber den Messingkupplungssteckern aus. Empfohlen für die Verwendung mit obigen JWL-Stahlkupplungen.



Modelle	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.
Stecknippel mit Außengewinde	AG 1/4" 42620	4,00
	AG 3/8" 42622	4,00
	AG 1/2" 42624	6,00
Stecknippel mit Innengewinde	IG 1/4" 42630	4,00
	IG 3/8" 42632	4,00
	IG 1/2" 42634	6,00
Stecktülle	Ø 6 mm 42636	4,00
	Ø 8 mm 42635	4,00
	Ø 10 mm 42637	4,00
	Ø 13 mm 42639	6,00

## Filter-Druchminderer & Wartungseinheiten

Filterdruckminderer mit Kunststoffbehälter (Polycarbonat) mit Metallschutzkorb. Handablassventil mit 3 Funktionen: offen, halbautomatisch, geschlossen. Konstanter Ausgangsdruck unabhängig vom Eingangsdruck! Betriebstemperatur: min. +0 °C bis max. + 50 °C (bei 10 bar). Filtereinsatz aus Sinterbronze (32 µm).

Wartungseinheit: Inkl. autom. Öler für Druckluft-Werkzeuge.



Modelle	Durchfluss bei p1 = 6 bar rp = 1 bar l/min	Druck (bar)		Behälterkapazität (cm³)	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	
		Max. Eingangsdruck	Regelbereich				
Filter-Druckminderer	FRM, 1/4"	700	18	0-12	13	42521	65,00
	FRMG, 1/2"	2.600	18	0-12	47	42525	100,00
Wartungseinheit	FRL2M, 1/4"	600	18	0-12	13 / 50	42541	100,00
	FRL2MG, 1/2"	2.250	18	0-12	47 / 150	42545	154,00



### Automatik-Schweißschirm MultiSafeVario® L-TC | [elmag.at/56381](http://elmag.at/56381)

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 520g
- > Bestnote bei Klassifizierung: 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,05 ms
- > Sichtfenster: 98x43 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale, Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**

STATTPREIS EXKL. MWST.  
66,50

ERHALT  
-37%

41,50



### Automatik-Schweißschirme MultiSafeVario® 2XL

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 470g
- > Klassifizierung: 1/1/1/2, Shutter Speed: 0,05 ms
- > Große Sichtfenster: 98x55 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale, Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**

2XL art | [elmag.at/56382](http://elmag.at/56382)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
109,90

ERHALT  
-45%

59,90

2XL eagle | [elmag.at/56383](http://elmag.at/56383)



### Automatik-Schweißschirm MultiSafeVario® PREMIUM-TC | [elmag.at/58380](http://elmag.at/58380)

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 3 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 4-9 & 8-13 stufenlos, Bedienelemente innenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 460g
- > Bestnote bei Klassifizierung 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,033 ms
- > Extra großes Sichtfenster: 100x65 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale, Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**

STATTPREIS EXKL. MWST.  
129,00

ERHALT  
-22%

99,90

### Vorteilsset - Ready to grind package

#### Optrel® clearmaxx + swiss air | [elmag.at/57299](http://elmag.at/57299)

- > Noch nie war ein Frischluftsystem so flexibel einsetzbar, egal mit welchem Schweiß-/Schleifhelm oder Augenschutz es kombiniert wird
- > Universell verwendbar, nicht nur zum Schweißen, Plasma-Schneiden auch für Schleif-, Abbruch- Sandstrahlarbeiten u.v.m, alles mit einem einzigen System
- > Die höchste Filterklasse TH3 (99,8%) sorgt für permanenten Atemschutz der Lunge gegen Schadstoffe wie Partikel Aerosole, Dämpfe, Rauch bis hin zu Viren (MED-Edition)
- > Kernelement ist eine belüftete & waschbare MNS-Maske mit Y-Schlauchleitung
- > Die stufenlos regelbare Gebläseeinheit wird bequem am Rücken getragen (nur 550g)
- > Bis zu 14h Akkulaufzeit mit automatischer Kalibrierung des Luftvolumenstroms

#### Lieferumfang

- > Wiederverwendbare Komfort-Halbmaske
- > Gebläse-, Schulter-Trageeinheit und sämtliche Schläuche
- > Control Panel, Ladegerät
- > clearmaxx Schleifhelm und Tragetasche

Produktvideo:



STATTPREIS EXKL. MWST.  
1.516,-

ERHALT  
-15%

1.279,-





## MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter

**P3S 1825M 2L** | [elmag.at/15204](http://elmag.at/15204)

- > 3 Schweißverfahren in einem Gerät, Synergy-Betrieb im MAG Verfahren
- > Max. 180 Ampere bei 25% Einschaltdauer, stufenlos regelbar 20-180A
- > Mono-Phase 1~230V, konform mit ÖKO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 85%
- > 2-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zur Anpressrolle aus ALU-Druckguss
- > Inkl. 2-Takt-, 4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion, Im MIG/MAG Modus: Induktanz, BBT (BurnBackTime) Drahrückbrand und im MMA Modus: Hot-Start & Arc-Force einstellbar
- > Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht- & LIFT-WIG (DC) Schweißen möglich
- > Materialstärke: MAG 0,8 - 5,0 mm / MMA-Schweißelektroden: Ø 1,6-4,0 mm

**GRATIS!** Verschleißteile-Set



### Umfangreiche Serienausstattung:

Schlauchpaket MBC 15/3m, Massekabel 25mm<sup>2</sup>/3m, Elektrodenhalter-Schweißkabel 25mm<sup>2</sup>/4m, Gasschlauch inkl. Quick Fit Schnellverbinder DN5/2,5m, Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung DN5, Vorschubrollen für 0,6/0,8/0,9/1,0mm Draht

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~754,-~~

RABATT  
**-21%**

**599,-**

## MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Inverter mit Pulsfunktion

**ETP 220 & 225 SynPuls**

- > 3 Schweißverfahren in einem Gerät
- > 19 optimierte MIG/MAG Synergyprogramme inklusive Pulsfunktion, für Alu, Stahl und MIG-LÖT Anwendungen
- > Ideal für Schweißarbeiten an dünnen Karosserieteilen und Präzisionsnähte
- > Hervorragende Geräte für KFZ-Werkstätten, Kundendienst & Kleinserien
- > Max. 200 Ampere bei 35% Einschaltdauer, stufenlos regelbar 20-200A
- > 4-Rollen Antrieb aus ALU-Druckguss
- > Inkl. 2-Takt-, 4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion, Im MIG/MAG Modus: Induktanz, BBT (BurnBackTime) Drahrückbrand und im MMA Modus: Hot-Start & Arc-Force einstellbar
- > Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht- & LIFT-WIG (DC) Schweißen möglich



ETP 220 SynPuls



ETP 225 SynPuls

### Umfangreiches GRUND-SET:

- > 1 Stk. ETP 220 SynPuls / ETP 225 SynPuls
- > Elektrodenhalter-Kabel 25mm<sup>2</sup>/4m, Stecker 16/25mm<sup>2</sup>
- > Massekabel 25mm<sup>2</sup>/3m, Stecker 16/25mm<sup>2</sup>
- > Druckregler mit 2 Manometer
- > 3,5m Kohle-PTFE-Seele
- > Je 2 Stk. Vorschubrollen für 0,6/0,8 mm & 1,0/1,2 für Fe/CrNi/CuSi, TS & 0,8/1,0 Alu, HA
- > Schlauchpaket MB 25/3m

RABATT  
**-10%**

Modelle		ETP 220 SynPuls			ETP 225 SynPuls		
Technische Daten		MIG/MAG	WIG DC	MMA	MIG/MAG	WIG DC	MMA
Schweißstrom-Einstellbereich	A	20 - 200	5 - 200	5 - 200	20 - 200	5 - 200	5 - 200
Materialstärke	mm	0,5 - 8	0,5 - 8	1,5 - 8	0,5 - 8	0,5 - 8	1,5 - 8
Stahldraht-Ø	mm	0,6 - 1,0	-	-	0,6 - 1,0	-	-
Aludraht-Ø	mm	0,8 - 1,2	-	-	0,8 - 1,2	-	-
MIG-Löten-CuSi3-/Fülldraht-/Edelstahldraht-Ø	mm	0,8 - 1,0	-	-	0,8 - 1,0	-	-
Schweißelektroden-Ø	mm	-	-	1,6 - 4,0	-	-	1,6 - 4,0
Einschaltdauer bei 40°C	% / A	100 / 140	100 / 120	100 / 120	100 / 140	100 / 120	100 / 120
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	35 / 200	35 / 200	35 / 200	35 / 200	35 / 200	35 / 200
Schweißdraht-Rollendurchmesser	mm	100/200	-	-	200/300	-	-
Schweißdraht-Rollengewicht max.	kg	5	-	-	15	-	-
Vorschub-Antrieb	Rollen		4			4	
Netzspannung / Absicherung	V / A		230 / 32			230 / 32	
Bestellnummern		<b>00360</b>			<b>00365</b>		
Statt-UVp exkl. MwSt.		<del>2.415,00</del>			<del>2.515,00</del>		
UVp exkl. MwSt.		<b>2.169,00</b>			<b>2.259,00</b>		

Zubehör	Bestellnummer	UVp in € exkl. MwSt.
Transportwagen vertikal mit 2 Rädern zu P3S 1825M 2L & ETP 220 SynPuls	<b>55913</b>	<b>239,00</b>
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht G3Si 1 / 0,8 mm / 5kg zu P3S 1825M 2L & ETP 220 SynPuls	<b>00281</b>	<b>329,00</b>
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht G3Si 1 / 0,8 mm / 15kg zu ETP 225 SynPuls	<b>00285</b>	<b>359,00</b>
Schlauchpaket MBC 25/3m, f. Fülldrahtanwendungen	<b>15731</b>	<b>89,00</b>
Fülldraht gaslos MT-FD 2-o, Ø 200/0,9mm/4,5 kg	<b>54156</b>	<b>155,00</b>
WIG-Schlauchpaket SRC 26V/4m, inkl. 19-tlg. Erstausrüstungsset zu P3S 1825M 2L	<b>15810</b>	<b>156,00</b>
WIG-Schlauchpaket ErgoTig 17/4m - 2 Takt/4 Takt zu ETP 220 & 225 SynPuls	<b>55996</b>	<b>229,00</b>
Stahlflasche Argon 20 lt.	<b>54242</b>	<b>425,00</b>

## MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter Serie M3S

RABATT BIS  
**-19%**



Produktvideo:



**M3S 2060 T 4XL**

- > Mobile Multifunktions-Schweißinverter
- > 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC)
- > Synergic-Betrieb im MIG/MAG Verfahren für Stahl-, Edelstahl-, Alu- und CuSi-Werkstoffe oder Manuell-Betrieb
- > 200/250 bzw. 300/350 Ampere max. Schweißstrom bei 60 bzw. 40% Einschaltdauer
- > Three-Phase 3~400V, konform mit ÖKO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 80%
- > 4-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zu Anpressrollen aus ALU-Druckguss
- > XL Gehäusegröße für Schweißdrahtrollen-Ø & Gewicht: max. Ø 300 mm / max. 15 kg
- > Inkl. 2-Takt-, 4-Takt-, Sonder-4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion
- > Im MIG/MAG Modus: Induktanz, unter FN Gasvor-(PrG) & Gasnach-Strömzeit (PoG), Soft-Start (Sft), BurnBack/Drahrückbrand (bub), Up/Down Fernregelung (u-d), im Sonder-4-Takt-Modus auch noch Startstrom (SCP) und Endkraterstrom (ECP) einstellbar
- Im MMA Modus: Hot-Start (Hot) & Arc-Force (ArCF) einstellbar
- > JOB Funktion: 10 Schweißprogramme speicherbar
- > Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht- & LIFT-WIG (DC) Schweißen möglich
- > Umfangreiche Serienausstattung: Schlauchpaket MBC 24/4m / 36/4m oder MBC 501W/4m, Massekabel 3m, Elektrodenthalterkabel 4m, Gasschlauch 2,5m, Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung, Drahtspulenadapter für D300 & D200 Spulen, div. Vorschubrollen

**GRATIS!** Verschleißteile-Set & Schweißerhandschuhe im Wert von bis zu **€ 75,60!**



Zubehör	Bestellnummer	UVP in € exkl. MwSt.
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 0,8 mm / 15 kg	00285	359,00
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 1,0 mm / 15 kg	00286	359,00
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 1,2 mm / 15 kg	00287	359,00
WIG-Schlauchpaket SRC ONE 26/4m - Up/Down, inkl. 19-tlg. Erstausrüstungsset	15850	215,00
WIG-Schlauchpaket SRC ONE 26/8m - Up/Down, inkl. 19-tlg. Erstausrüstungsset	15851	279,00
Stahlflasche Argon 4.6, 20 lt.	54242	425,00



**M3S 2060T 4XL**

**M3S 2560T 4XL**

**M3S 3040T 4XL**

**M3S 3540T 4XL /  
M3S 3540T 4XL/WI**

Modelle		M3S 2060T 4XL	M3S 2560T 4XL	M3S 3040T 4XL	M3S 3540T 4XL	M3S 3540T 4XL/WI
<b>Technische Daten</b>						
Materialstärke	mm	0,6 - 8	0,6 - 10	0,5 - 12	0,5 - 14	1,0 - 14
Schweißstrom-Einstellbereich (MIG/MAG)	A	25 - 200	30 - 250	30 - 300	50 - 350	50 - 350
Schweißstrom-Einstellbereich (MMA & WIG)	A	10 - 200	10 - 250	10 - 300	10 - 350	10 - 350
Stahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	0,8 - 1,6	0,8 - 1,6
Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,8 - 1,0	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	0,9 - 1,6
Alu-Drahtdurchmesser	mm	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 155	100 / 193	100 / 199	100 / 221	100 / 221
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	60 / 200	60 / 250	40 / 300	40 / 350	40 / 350
Vorschub-Antrieb	Rollen	4	4	4	4	4
Original ELMAG-Schlauchpaket	MBC	24/4m	24/4m	36/4m	36/4m	501W/4m
Wirkungsgrad	>	80%	80%	80%	80%	80 %
Leistungsaufnahme im Leerlauf	W	25	25	25	25	25
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	400 / 16	400 / 16	400 / 32	400/ 32
<b>Bestelldaten</b>						
Bestellnummer		<b>15225</b>	<b>15228</b>	<b>15231</b>	<b>15234</b>	<b>15239</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.427,60	1.612,60	1.908,60	2.438,60	3.190,60
UVP in € exkl. MwSt.		<b>1.189,00</b>	<b>1.349,00</b>	<b>1.579,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>2.599,00</b>

## WIG DC, MMA/E-Hand Schweißinverter

### DD 2050M P/PFC/MV ECO-SET-G

### DD 2560T P ECO-SET-G

- > DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-200 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > DD 2050M P/PFC/MV: PFC-Bauweise für mehr Energieeffizienz sowie stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung oder langen Zuleitungskabeln
- > GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich, verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (3 bzw. 5x 2,5mm<sup>2</sup>)
- > Ideal für Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer z.B. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche,...
- > WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff, 4m Elektrodenhalterkabel, 3m Massekabel, Druckregler & 2,5m Gasschlauch mit Schnellkupplungen, uvm.





RABATT BIS  
**-18%**

**Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!**



Modelle		DD 2050M P/PFC/MV		DD 2560T P	
Technische Daten		WIG	MMA	WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	5 - 200		5 - 250	
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	50 / 200	30 / 200	60 / 250	
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 145	100 / 135	100 / 195	
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	21 / 14,8	32 / 17,5	14 / 11	18 / 14
Schutzart	IP	IP23		IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	230 / 32	400 / 16	
Gewicht	kg	10,2		12,6	
<b>Bestelldaten</b>					
Bestellnummer		<b>15041</b>		<b>15046</b>	
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.090,00		1.225,00	
UVP exkl. MwSt.		<b>899,00</b>		<b>1.059,00</b>	



## WIG AC/DC, MMA/E-Hand Schweißinverter

### AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G & W

- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,3-999 Hz), AC-Rechteckwelle oder AC-Sinuswelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > Multivoltageversion, 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > PFC-Bauweise für stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung z.B. bei Stomerzeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln (bis 100m / 3x2,5mm<sup>2</sup>)
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer z.B. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche, Alu-Gußteile,...



RABATT BIS  
**-18%**

**Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!**



Modelle		AD 2060M P/PFC/MV	
Technische Daten		WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	5 - 200	5 - 200
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 200	35 / 200
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 155	100 / 110
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	21 / 16	32 / 19
Netzabsicherung träge	AT	16	32
Schutzart	IP	IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	230 / 32
Gewicht	kg	15,5	
<b>Bestelldaten ECO-SET-G</b>			
Bestellnummer		<b>15061</b>	
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.805,00	
UVP exkl. MwSt.		<b>1.479,00</b>	
<b>Bestelldaten ECO-SET-W</b>			
Bestellnummer		<b>15062</b>	
Statt-UVP exkl. MwSt.		2.855,00	
UVP exkl. MwSt.		<b>2.349,00</b>	



**Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!**

## MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen EUROMIG<sup>plus</sup>

**ABVERKAUF** (GÜLTIG SOLANGE VORRAT REICHT)

RABATT BIS  
**-29%**

- > Kompakte Bauweise mit übersichtlichem, ergonomisch angeordnetem Bedienfeld
- > Leistungsstarke Vorschubeinheiten mit 2 Rollen Antrieb, serienmäßig mit 3m Schlauchpaketlänge
- > Ab Modell EM 204: Haupttrafos mit Kupferwicklung, 2-Takt-, 4-Takt-, Punkt- & Intervall-Schweißfunktion, EM 174 nur 2-Takt- & Punktschweißfunktion

EUROMIG<sup>plus</sup> 254



**GRATIS!** Verschleißteile-Set und ein Paar Schweißer-Handschuhe

Modelle		EM 174	EM 204	EM 254
Materialstärke	mm	0,5 - 6	0,5 - 8	0,5 - 10
Schweißstrom-Einstellbereich	A	35 - 120 90 - 165	15 - 200	25 - 250
Schweißstrom-Schaltstufen	Anz.	6	10	10
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 47 100 / 47	100 / 100	100 / 130
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	10 / 120 10 / 165	20 / 200	20 / 250
Vorschub-Antrieb	Rollen	2	2	2
Original BINZEL-Schlauchpaket	MB	EVO 15/3m	EVO 15/3m	EVO 25/3m
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16 400 / 16	400 / 16	400 / 16
Bestellnummer		<b>54015</b>	<b>54016</b>	<b>54017</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.209,60	1.694,60	2063,60
UVP exkl. MwSt.		<b>929,00</b>	<b>1.299,00</b>	<b>1.469,00</b>

## MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage PROFI-MIG 3000<sup>plus</sup>

**ABVERKAUF** (GÜLTIG SOLANGE VORRAT REICHT)

RABATT  
**-25%**

- > Leistungsstarkes PROFI-Modell mit 300 Ampere sowie feiner Leistungsunterteilung durch 20 (2x10) Schaltstufen, serienmäßig mit 4m Schlauchpaketlänge
- > Leistungsstarke Vorschubeinheiten mit 4 Rollen Antrieb & thermisch gesteuerten Lüftern
- > Haupttrafo mit Kupferwicklung, 2-Takt-, 4-Takt-, Punkt- & Intervall-Schweißfunktion



PROFI-MIG  
3000<sup>plus</sup> 304

**GRATIS!** Verschleißteile-Set und ein Paar Schweißer-Handschuhe

Modell		PM 304
Materialstärke	mm	0,5 - 12
Schweißstrom-Einstellbereich	A	30 - 300
Schweißstrom-Schaltstufen	Anz.	2 x 10
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,2
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 165
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	30 / 300
Vorschub-Antrieb	Rollen	4
Original BINZEL-Schlauchpaket	MB	EVO 25/4m
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16
Bestellnummer		<b>54008</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		2.680,60
UVP exkl. MwSt.		<b>1.999,00</b>

## Schweisserschutz Schweißdecken aus Spezialgewebe



Schweißdecken aus Spezialgewebe	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP in exkl. MwSt.
1.000x1.000 mm, bis 600°C	<b>55266</b>	32,50	<b>29,50</b>
1.000x2.000 mm, bis 600°C	<b>55267</b>	62,00	<b>56,00</b>
2.000x2.000 mm, bis 600°C	<b>55268</b>	123,00	<b>111,00</b>
1.000x1.000 mm, bis 850°C	<b>57261</b>	47,00	<b>42,50</b>
1.000x2.000 mm, bis 850°C	<b>57262</b>	94,00	<b>85,00</b>
2.000x2.000 mm, bis 850°C	<b>57263</b>	187,00	<b>168,50</b>
1.000x1.000 mm, bis 1.150°C	<b>57266</b>	68,00	<b>61,50</b>
1.000x2.000 mm, bis 1.150°C	<b>57267</b>	134,00	<b>121,00</b>
2.000x2.000 mm, bis 1.150°C	<b>57268</b>	268,00	<b>242,00</b>



## Plasma-Schneidinverter CEBORA

**POWER PLASMA 3035/M** | [elmag.at/55811](http://elmag.at/55811)

STATTPREIS 2.456,- **-10%** **2.199,-**

**PLASMA SOUND PC 70/T** | [elmag.at/55813](http://elmag.at/55813)

STATTPREIS 4.036,- **-10%** **3.629,-**

**PLASMA SOUND PC 110/T** | [elmag.at/55814](http://elmag.at/55814)

STATTPREIS 4.911,- **-10%** **4.419,-**

**GRATIS!**  
Zubehör und Verschleißteileleset



**POWER PLASMA 3035/M**

Modelle	Netzanschluss	Netzabsicherung	Strom einstellbereich	ED bei max. Leistung	Schnittleistung/-geschwindigkeit Stahl in mm (m/min.)		Brennerpaket (serienmäßig)	Luftverbrauch	Gewicht
	Volt	AT	Ampere	bei 40°C	Qualitätsschnitt	Trennschnitt	Type	lt/min / bar	kg
POWER PLASMA 3035/M	230	16	5 - 30	35 %	8 (0,5)	15 (0,12)	CP 40   4 m lang	60 / 3,5	13
PLASMA SOUND PC 70/T	208-440	16	20 - 70	60 %	25 (0,2)	35 (0,08)	CP 70C   6 m lang	230 / 5,5	26
PLASMA SOUND PC 110/T	208-440	32	20 - 110	50 %	35 (0,26)	50 (0,05)	CP 162C   6 m lang	250 / 5,5	34

## Absauganlagen, fahrbar Serie SMART MASTER

- > Kompaktes Basisgerät für sporadische Rauchabsaugung, 230 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Drei-Stufen-Filter (Filterfläche 13 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 950 m³/h
- > Geräuschpegel: 72 db(A)

**JETZT GRATIS!**  
10 Stück Vorfiltermatten

Armlänge 2 m  
W3/IFA geprüft  
[elmag.at/58600](http://elmag.at/58600)

STATTPREIS EXKL. MWST. 1.873,- **-9%**  
**1.699,-**

Armlänge 2 m  
H13 AT-Edition  
[elmag.at/58650](http://elmag.at/58650)

STATTPREIS EXKL. MWST. 1.958,- **-9%**  
**1.779,-**

Produktvideo:




HINWEIS: ELMAG® bietet die mobilen Absauggeräte SMART-MASTER in zwei Versionen an!

Auswahlkriterien	Österreich	Deutschland
Ausreichende Zulassung für Standardschweißrauch (ohne krebserregende Stoffe)	W3/IFA-Zulassung	W3/IFA-Zulassung
Erforderliche Zulassung für krebserregende Stoffe (wie z.B. Schweißrauch bei Edelstahl- oder Messing-Schweißarbeiten)	H13 AT-Edition (Schwebstofffilter nach GKV 2011, § 15)	W3/IFA-Zulassung

## Kunststoff Reparatur System HOT DOC | [elmag.at/59222](http://elmag.at/59222)

- > Kabellos
- > Voll aufgeladen kann das Gerät bis zu 300 Heftklammern anbringen
- > Eingang: DC 5V 2A
- > Ausgang: Max. 3.7V 8 A
- > Max. 600°C Heiztemperatur
- > Batterie: 3.7V 4000mAh Li-ion
- > Verstellbarer Kopf für Winkeländerungen
- > Überhitzungsschutz
- > Überspannungsschutz
- > SET bestehend aus: 5V 2A Adapter, 1M Typ-C USB-Kabel, insgesamt 300x VA Heftklammern (0,6 mm Abschluss gewellt, 0,8 mm Abschluss gewellt, 0,6 mm für Außenecken, 0,8 mm für Innenecken, 0,6 mm Doppelwelle & 0,8 mm Doppelwelle)

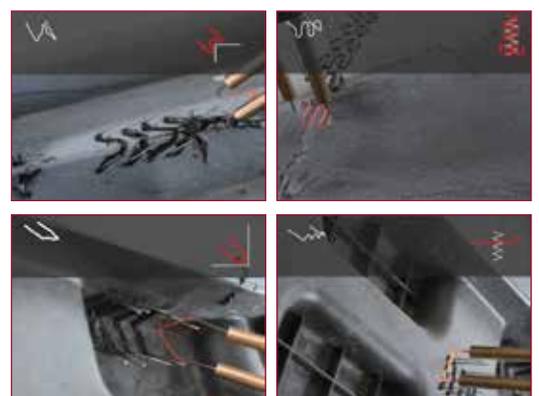

STATTPREIS EXKL. MWST. 239,- **-17%**  
**199,-**

## Induktionsheizgerät iDUCTOR W2300 | [elmag.at/59240](http://elmag.at/59240)

RABATT BIS  
**-12%**

- > Ausgangsleistung: 2,3 kW, Netzanschluss: 230 Volt
- > Blitzschnelles Anwärmen ohne offener Flamme
- > Lösen von festsitzenden Schrauben, Muttern, Spurstangen,...
- > Inkl. Induktionsspiralen Ø 23mm/M10/L=150mm & Ø18mm/M8/L=150mm sowie flexiblem Induktionskabel L=2m
- > Optional Induktionsspiralen in verschiedensten Größen Ø 18-52mm (M8-M30), Längen sowie Bauformen lieferbar zb. zum Erhitzen von Spurstangen, als Pad zum Erhitzen von Flächen um zb. Aufkleber, Zierleisten, Klebstoff oder Farbreste,... zu entfernen, oder als flexible Kabel L=1,5-3,5m um diese individuell um das zu erheizende Werkstück zu legen



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~1.405,-~~  
**RABATT -10%**  
**1.265,-**

Zubehör	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.
<b>1</b> Induktions-Spiralen-Set 6 teilig zu iDuctor W2300, max. 325°C	59243	277,00	249,00
<b>2</b> Induktions-Spirale flach, IPAD 1010, max. 150°C	59252	160,00	144,00
<b>3</b> Induktions-Spirale für Spurstangen, ST70-200, max. 150°C	59253	115,00	104,00
<b>4</b> Induktions-Kabel gerade L=1500mm, max. 325°C	59255	50,00	45,00
Induktions-Kabel gerade L=2000mm, max. 325°C	59256	61,50	55,50
Induktions-Kabel flexibel L=1100mm, max. 650°C	59257	88,00	79,00
Induktions-Kabel flexibel L=2000mm, max. 650°C	59258	162,00	146,00
Induktions-Kabel flexibel L=2500mm, max. 650°C	59259	201,00	181,00
Induktions-Kabel flexibel L=3000mm, max. 650°C	59260	257,00	231,50
Induktions-Kabel flexibel L=3500mm, max. 650°C	59261	312,00	279,00

## Induktionsheizgerät, wassergekühlt iT 3.5K230 KB | [elmag.at/58231](http://elmag.at/58231)



- > Ausgangsleistung: 3,5 kW
- > Zum Erwärmen und Lösen von festsitzenden und angerosteten Teilen: Fahrwerksteile, Abgasanlagen, Bremsleitungen, Karosserieteile, Antriebswellen, Lambdasonden, Achsteile
- > Schnelles Lösen von Radmuttern und Schrauben
- > 5 wählbare Heizstufen, 230 Volt, nur 16 kg
- > 3m Schlauchpaket, 2,6m Zuleitung

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~3.240,-~~  
**RABATT -15%**  
**2.739,-**

**+** JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



## Induktionsheizgerät, wassergekühlt iT 5K400 KB | [elmag.at/58222](http://elmag.at/58222)



- > Ausgangsleistung: 5 kW
- > Verwendungsmöglichkeiten wie iT 3.5K230 KB
- > 5 wählbare Heizstufen, 400 Volt
- > 3m Schlauchpaket, 8m Zuleitung
- > Gewicht 66 kg

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~5.456,-~~  
**RABATT -15%**  
**4.639,-**

**+** JETZT GRATIS!

Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



## Induktionsheizgerät, wassergekühlt HDI 11K400 KB | [elmag.at/58223](http://elmag.at/58223)

- > Ausgangsleistung: 11 kW
- > Zum Entfernen von gebrochenen Bolzen, Stoßdämpfern, ...
- > Zum Richten von Wellen, Spurstangen, Blattfedern, ...
- > Zum Lösen von festsitzenden Achsen, Kugelgelenken, ...
- > Zum Biegen und Formen von Blechen, ...



RABATT  
**-9%**

Modelle		
Technische Daten		HDI 11K400 KB
Leistung	kW	11
Induktions-Schlauchpaketlänge	m	4,25
Zuleitungskabel vom Generator	m	8
Wählbare Heizleistung	Stufen	5
Anschlussstecker	-	CEE 16 A
Netzanschluss/Phasen	V/~	400/~3
Netzfrequenz	Hz	50/60
Netzabsicherung träge	AT	16
Gewicht	kg	120
Bestelldaten		
Bestellnummer		<b>58223</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		8.572,00
UVP exkl. MwSt.		<b>7.839,00</b>



**JETZT GRATIS!**


**Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**



## Induktionsheizgerät, wassergekühlt HDI 16K400 TC | [elmag.at/58227](http://elmag.at/58227) HDI 225K400 TC | [elmag.at/58219](http://elmag.at/58219)

- > Ausgangsleistung: 16 bzw. 21 kW
- > Zum Entfernen von gebrochenen Bolzen, Stoßdämpfern, ...
- > Zum Richten von Wellen, Spurstangen, Blattfedern, ...
- > Zum Lösen von festsitzenden Achsen, Kugelgelenken, ...
- > Zum Biegen und Formen von Blechen, ...
- > Erweiterbar für das temperaturgeregelte Erhitzen von Teilen mittels optionalem Thermosensor
- > Inkl. 7" Touch-Screen mit Timerfunktion, Temperaturanzeige der Kühlflüssigkeit, der Elektronik und des Transformators (C°/F)

16K400 TC    225K400 TC



RABATT  
**-15%**

Modelle			
Technische Daten		HDI 16K400 TC	HDI 225K400 TC
Leistung	kW	16	22,5
Induktions-Schlauchpaketlänge	m	4,25	6
Zuleitungskabel vom Generator	m	8	8
Wählbare Heizleistung	Stufen	5	5
Anschlussstecker	-	CEE 32A	CEE 32A
Netzanschluss/Phasen	V/~	400/~3	400/~3
Netzfrequenz	Hz	50/60	50/60
Netzabsicherung träge	AT	25	32
Gewicht	kg	130	140
Bestelldaten			
Bestellnummer		<b>58227</b>	<b>58219</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		11.196,00	11.676,00
UVP exkl. MwSt.		<b>9.519,00</b>	<b>9.925,00</b>



**JETZT GRATIS!**

**Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**



**HDI 16K400 TC**



Typ 14120, 6 & 12 V  
 elmag.at/56030  
 STATTPREIS 77,- **69,90**

Typ 14225, 12 V  
 elmag.at/56032  
 STATTPREIS 136,- **119,90**

Typ 20300, 12 V  
 elmag.at/56034  
 STATTPREIS 163,- **145,-**

### Autom. Batterieladegeräte Serie MULTICHARGER

RABATT BIS **-12%**

- > Automatik-Batterieladegeräte für alle Blei-Säure-, MF, AGM- & GEL-Batterien, ab Typ 14225 auch für Kalzium-Batterien (Ca/CA)
- > Typ 14120 Normalladung: 6 V 1,2-14 Ah und 12 V 1,2-90 Ah, Erhaltungsladung 1,2-120 Ah
- > Typ 14225 Normalladung: 12 V 14-150 Ah, Erhaltungsladung: 14-225 Ah
- > Typ 20300 Normalladung: 12 V 20-200 Ah, Erhaltungsladung: 20-300 Ah
- > Regenerations-, Sommer-, Winter-, AGM-Modus
- > **Erhaltungsladung, Verpolungs-, Kurzschluss- & Überspannungsschutz**
- > **Multicharger Typ 14120 auch im 9er Paketset inkl. Karton-Aufsteller erhältlich!**

### Lade-/Startgeräte Serie EUROSTART Automatik

Umfangreich gestaltet sich das ELMAG Lade-Startgeräteprogramm. Somit bietet es für jeden Anwender das optimale Gerät. Je nach technologischem Anspruch für konventionelle Lade- und Startvorgänge (Serie Eurostart) oder für technisch anspruchsvolle Fahrzeuge mit empfindlichen Elektronikbauteilen.

#### Einsatzbeispiele

- Laden
- C.P.S. Automatik-Starthilfe

**JETZT GRATIS!**  
**ELMAG HAUBE ZU JEDEM EUROSTART & DIGICAR**



Eurostart 500 Automatik  
 elmag.at/55046

STATTPREIS EXKL. MWST. 533,- **RABATT -15%**  
**455,-**



Eurostart 700 Automatik  
 elmag.at/55047

STATTPREIS EXKL. MWST. 807,- **RABATT -15%**  
**685,-**



DIGICAR 540E  
 elmag.at/55056

STATTPREIS EXKL. MWST. 721,- **RABATT -10%**  
**649,-**



STATTPREIS EXKL. MWST. 1030,- **RABATT -10%**  
**929,-**

DIGICAR 1100E  
 elmag.at/55057

### Lade-/Startautomaten Serie DIGICAR

Die Lade-Startautomaten der Serie DIGICAR sind die Multitalente im Bereich der Batterieladung und verfügen über eine Autostartfunktion mit C.P.S. Control. Die volldigitale Steuerung ermöglicht das ideale Anpassen der Ladeparameter an die zu ladende Batterie. Somit können verschiedenste Batterietypen wie WET/PB, AGM, GEL, CALCIUM optimal, schonend und vollständig geladen werden.

Ladestufen	DIGICAR 540E			DIGICAR 1100E		
	Ladestrom		Batteriekapazität (max. 10 Stunden)	Ladestrom		Batteriekapazität (max. 10 Stunden)
	12 V	24 V		12 V	24 V	
A	5	5	20 - 75 Ah	5	5	20 - 75 Ah
B	15	10	40 - 225 Ah	20	15	50 - 375 Ah
C	25	15	100 - 375 Ah	40	30	300 - 750 Ah
D	40	25	150 - 540 Ah	70	40	500 - 1100 Ah

Modelle	Netzanschluss	Aufladbare Batterietypen			Ladestufen	Ladestrom Effektiv Ampere A	Anlassstrom A	Gewicht kg	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	
		Max. Ah	12/24V erf. Spannung für Start >									Type
			Ah									
Eurostart 500 Autom.	230 V / Schuko	260	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	30	500	20	55046	533,00	455,00	
Eurostart 700 Autom.	230 V / Schuko	400	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	50	700	30	55047	807,00	685,00	
Eurostart 1000 Autom.	400 V / CEE 16 A	500	7,5/18V	WET/PB	14 + Boost	60	750	52	55048	1.145,00	1.035,00	
DIGICAR 540E	230 V / Schuko	540	7,5(4)/15(11,5)V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	4 + Boost	36	380	22	55056	721,00	649,00	
DIGICAR 1100E	230 V / Schuko	1.000	7,5(4)/15(11,5)V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	4 + Boost + SUPPLY	70	580	34	55057	1.030,00	929,00	

## Energiestationen tragbar 12V

**START BOOSTER 1600** | [elmag.at/55074](http://elmag.at/55074)

**START BOOSTER 2500** | [elmag.at/55071](http://elmag.at/55071)

- > Tragbares PROFI-Startgerät für 12 Volt
- > Mobile Stromquelle für 12 V-Verbraucher
- > Aufladbar über Netzladegerät 230V oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
- > **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme (nur Modell 2500)**

Modelle		START BOOSTER 1600	START BOOSTER 2500
Technische Daten			
Stromstärke max.	A	1.600	2.500
i-Start	A	350	900
Ladespannung	V	14,7	14,7
Gewicht	kg	5,8	9
Bestelldaten			
Bestellnummer		<b>55074</b>	<b>55071</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		322,00	435,00
UVP exkl. MwSt.		<b>279,00</b>	<b>339,00</b>



RABATT BIS  
**-22%**



START BOOSTER (Symbolfoto)

## Energiestationen tragbar 12/24V

**START TRUCK 5000/2500** | [elmag.at/55072](http://elmag.at/55072)

**START TRUCK 6200/3100** | [elmag.at/55070](http://elmag.at/55070)

- > Wie START BOOSTER 2500, jedoch
- > Umschaltbar 12/24 Volt
- > Aufladbar über Netzladegerät 230V oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
- > **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**

Modelle		START TRUCK 5000/2500	START TRUCK 6200/3100
Technische Daten			
Stromstärke max.	A	5.000 / 2.500	6.200 / 3.100
i-Start	A	1.800 / 900	2.340 / 1.170
Ladespannung	V	25,2 / 14,9	25,2 / 14,9
Gewicht	kg	19	23
Bestelldaten			
Bestellnummer		<b>55072</b>	<b>55070</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		835,00	890,00
UVP exkl. MwSt.		<b>739,00</b>	<b>795,00</b>



START TRUCK 5000/2500

## Energiestationen fahrbar 12/24V

**START TRUCK 6200/3100** | [elmag.at/55073](http://elmag.at/55073)

**START TRUCK 6400/3200** | [elmag.at/55078](http://elmag.at/55078)

- > Umschaltbar 12/24 Volt
- > Aufladbar über Netzladegerät 230V oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
- > Modelle Start Truck Trolley fahrbar mit ausziehbarem Handgriff inkl. Warnsignal bei Verpolung
- > Modell 6400/3200 Trolley inkl. 7A Automatik-Ladegerät auch für Fahrzeugbatterien verwendbar (12 V: 14 - 225 Ah | 24 V: 14 - 110 Ah)
- > **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**

Modelle		START TRUCK 6200/3100	START TRUCK 6400/3200
Technische Daten			
Stromstärke max.	A	6.200 / 3.100	6.400 / 3.200
i-Start	A	2.340 / 1.170	2.340 / 1.170
Ladespannung	V	25,2 / 14,9	25,2 / 14,9
Gewicht	kg	32	32
Bestelldaten			
Bestellnummer		<b>55073</b>	<b>55078</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.145,00	1.275,00
UVP exkl. MwSt.		<b>999,00</b>	<b>1.125,00</b>



START TRUCK 6200/3100

## 4 in 1 Energiestation

### AIR-BAT 2 | [elmag.at/55089](http://elmag.at/55089)

- > Ultrakompakt: Powerbank, Starthilfegerät, elektrische Luftpumpe & LED-Beleuchtung
- > Startfunktion für gelegentliches Fremdstarten von Motorrädern, Autos, Wohnmobilen,...
- > Elektronische Luftpumpe für 10-150 PSI (~ 0,7 - 10,3 bar)
- > LiFePo4 Batterie 88,8 Wh
- > Lieferumfang: Starthilfe-Kabelsatz inkl. Polklemmen (+/-), USB-A auf USB-C Ladekabel, USB-C auf USB-C Ladekabel, Luftschlauch mit Hebelventilstecker inkl. diverser Ventilaufsätze



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~259,-~~  
**RABATT -12%**  
**229,-**

## Inverterladegeräte

### Serie GYSFlash

Die Ladegeräte der Serie GYSFlash stehen für modernste Technologie im Bereich der Batterieladung und -erhaltung. Diese automatischen Ladegeräte sind für eine Vielzahl von Anwendungen wie z.B. das Laden von 12 V-Batterien (PKW, Nutzfahrzeuge, Motorräder, Boote) oder die Spannungsstabilisierung bei der Fahrzeugsdiagnose konzipiert.

- > Laden von Starter-Batterien mit Prozessor gesteuerter Ladekurve
- > Unterstützung des 12 V-Bordnetzes während der Diagnosephase
- > Sicherung der Spannungsversorgung bei Vorführfahrzeugen im Showroom
- > Benutzung des Gerätes als stabilisierte Spannungsquelle mit individuell programmierbarer Spannung und Stromstärke



GYSFLASH 100.12 HF



GYSFLASH 102.12 HF

**RABATT BIS -12%**

**12 V**  
max. 1200 Ah

- WET/PB
- MF
- GEL
- AGM
- Ca/Ca

Ladegeräte	Netzanschluss		Aufladbare Batterietypen		Ladestrom I <sub>max</sub> 100% @30°C	Sicherung	Ladekabel-länge	Kurschluss-/Verpolungsschutz	Abmessungen	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.
	V	Volt	Ah	A									
GYSFLASH 100.12 HF	230	12	20-1200	100	125	5	ja	320x292x105	6,1	56008	865,00	819,00	
GYSFLASH 102.12 HF	230	12	20-1200	100	125	5	ja	295x117x345	5,8	56007	950,00	899,00	



GYSFLASH 123.12 CNT FV



GYSFLASH 125.12 CNT FV

**12 V**  
max. 1500 Ah

- WET/PB
- MF
- GEL
- AGM
- Ca/Ca
- LiFePO4

Ladegeräte	Netzanschluss		Aufladbare Batterietypen		Ladestrom I <sub>max</sub> 100% @25°C	Sicherung	Ladekabel-länge	Kurschluss-/Verpolungsschutz	Abmessungen	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.
	V	Volt	Ah	A									
GYSFLASH 123.12 CNT FV	230	12	5-1500	120	150	5	ja	340x150x250	6,5	56061	1.230,00	1.169,00	
GYSFLASH 125.12 CNT FV	230	12	20-1500	120	150	5	ja	310x260x130	10,4	56062	1.220,00	1.159,00	

Optionales Zubehör für GYSFlash		Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.
<b>1</b>	Support/Wandhalterung/MagnetFix zu GYSFLASH 102.12HF & 123.12 CNT FV	56057	119,00	105,00
<b>2</b>	Wandhalterung zu GYSFLASH 100.12 HF & 125.12 CNT FV	56056	78,00	69,00
<b>3</b>	Fahrgewagen XL ND zu GYSFLASH horizontal & vertikal Bauweise	56058	447,00	399,00



## Keilriemen-Bohrmaschinen-SETS

### Serie KBM

- > Solider Bohrtisch mit integrierter Spannplatte, T-Nute und integrierter Kühlmittelrinne
- > Antrieb über Qualitätskeilriemen, Bohrspindel mit Präzisionslager
- > Geschliffene Stahlsäule mit Zahnstange
- > Sicherheitsschalter mit Not-Aus-Taster und Nullspannungsauslöser

Umfangreiche Serienausstattung: Schnellspannbohrfutter, LED-Beleuchtung, R/L-Lauf (bei Modellen 16-32), Kegeldorn, Austreibkeil, Werkzeugsatz



Jetzt im SET inkludiert!

Maschinenschraubstock, 2 Spannschrauben und HSS-Spiralbohrerkassette, 1-13 mm bei KBM 13/16 und 14,5 - 30 mm bei KBM 25/32



RABATT BIS  
**-19%**

Modelle		KBM 13 TN	KBM 16 TN	KBM 16 SN	KBM 16 T VARIO	KBM 25 TN	KBM 25 S VARIO	KBM 25 SN	KBM 32 SN
<b>Technische Daten</b>									
Bohrleistung in Stahl	mm	13	16	25	16	16	25	25	32
Spindelaufnahme	MK	MK 2	MK 2	MK 3	MK 2	MK 2	MK 3	MK 3	MK 4
Drehzahlbereich	UpM	500 - 2.500	100 - 2.000	100 - 2.000	340 - 2.200	100 - 2.000	440 - 2.200	100 - 2.000	80 - 1.700
Drehzahlstufen	-	5	12	16	stufenlos	12	stufenlos	16	12
Pinolenhub	mm	60	80	80	90	80	150	80	120
Spindelausladung	mm	127	195	195	150	195	215	213	260
Bohrtischfläche	mm	197 x 197	300 x 310	355 x 355	243 x 243	300 x 310	356 x 356	355 x 355	475 x 425
Netzanschluss	V/Hz	230/50-60	400/50-60	400/50-60	230/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	30	56	72	42	64	95	81	130
<b>Bestelldaten</b>									
Bestellnummer		16030	16031	16032	16036	16035	16037	16033	16034
Statt-UVp exkl. MwSt.		494,00	747,00	787,00	493,00	878,00	1.160,00	1.027,00	1.240,00
UVp exkl. MwSt.		445,00	669,00	709,00	415,00	790,00	1.045,00	925,00	1.115,00

## Getriebe-Säulenbohrmaschinen

### GBM 3/25 & 3/30 - Sets

RABATT  
**-10%**

- > Automatischer Pinolenvorschub (bei GBM 3/30 SNA)
- > Digitale Tiefenanzeige
- > Bearbeitete Fußplatte
- > Zweistufiger Motor
- > Schnellläufer, bis 3.010 UpM
- > 4 Vorschubstufen (bei GBM 3/30 SNA)
- > Vorschubgeschwindigkeiten 0,1 / 0,15 / 0,22 / 0,3 mm/U
- > Pinolenaufnahme MK3
- > 400 Volt Spannung



Jetzt im SET inkludiert!

Maschinenschraubstock, 2 Spannschrauben und HSS-Spiralbohrerkassette



GBM 3/25 TNE

GBM 3/30 SNA

Modelle	Bohrleistung Stahl	Drehzahlstufen / -bereich	Pinolenhub	Pinolenabstand zum Tisch	Ausladung	Motorleistung	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.
	max. mm	Anzahl / UpM	max. mm	max. mm	mm	W	kg			
GBM 3/25 TNE	25	8 / 105-2.900	120	0 - 580	255	900 / 650	130	82002	2.980,00	2.690,00
GBM 3/25 SNE	25	8 / 105-2.900	120	0 - 840	255	900 / 650	180	82005	3.075,00	2.775,00
GBM 3/30 SNA	30	8 / 75-3.010	150	50 - 820	320	900 / 1.200	210	82007	4.550,00	4.095,00

## Doppelschleifmaschinen

### Serie DSM

- > Ruhiger, vibrationsfreier Lauf
- > Wartungsfreier Antrieb - robuster, bürstenfreier Kurzschlussläufer
- > Betriebsicher, große Augenschutzgläser mit Funkenschutz



DSM 200D

RABATT BIS  
-15%

Modelle	DSM 150 W	DSM 175 W	DSM 200 W	DSM 175 D	DSM 200 D	DSM 250 D
<b>Technische Daten</b>						
Schleifscheiben-Ø	150 mm	175 mm	200 mm	175 mm	200 mm	250 mm
Scheibenbohrung	32 mm					
Schleifscheibenbreite	25 mm	25 mm	32 mm	25 mm	32 mm	32 mm
Spannung	230 Volt	230 Volt	230 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt
Leistungsaufnahme	520 Watt	520 Watt	900 Watt	520 Watt	900 Watt	900 Watt
Leerdrehzahl	2.950 UpM	1.490 UpM				
Antriebswellen-Ø	14 mm	16 mm	18 mm	16 mm	18 mm	18 mm
Befestigungsmutter	M12	M12	M16	M12	M16	M16
Gewicht	16 kg	18 kg	28 kg	18 kg	28 kg	32 kg
<b>Bestelldaten</b>						
Bestellnummer	61050	61051	61053	61052	61054	61055
Statt-UVp exkl. MwSt.	155,00	180,00	259,00	180,00	259,00	285,00
UVp exkl. MwSt.	135,00	159,00	229,00	159,00	229,00	260,00

## Hydraulische Werkstattpressen

### Serie WPT

- > Manuell bedienbare Hydraulikpressen
- > Feinjustierung des Pressdrucks
- > Biegen und Ausrichten von Achsen, Wellen und Profilen
- > Formpressen von Rohren, Stanzen mit Spezialstempeln
- > Einpressen/Austreiben von Lagern, Buchsen, Stiften, Wellen, Passfedern
- > **Optional erhältlich: Druckdornsatz für alle Modelle (Bestellnr. 81850)**



WPS 30

RABATT BIS  
-20%

Modelle		WPT 15	WPS 20	WPS 30
<b>Technische Daten</b>				
Pressleistung max.	t	15	20	30
Kolbenhub	mm	700	730	795
Arbeitsbreite	mm	560	560	700
Fußpedal für Pumpe		■	■	■
Hydraulischer Antrieb Handpumpe		■	■	■
Zwei Antriebsgeschwindigkeiten		■	■	■
Hydraulikzylinder seitlich verstellbar		-	■	■
Pressentischwinde (Höhenverstellung)		-	-	■
Tischmodell		■	-	-
Säulenmodell		-	■	■
Gewicht	kg	117	165	340
Überlast-Sicherheitsventil		■	■	■
Pressdruckmanometer		■	■	■
Pressentisch mit Absteckbolzen				
Auflageblöcke V-Form		■	■	■
<b>Bestelldaten</b>				
Bestellnummer		81902	81903	81904
Statt-UVp exkl. MwSt.		599,00	840,00	1.140,00
UVp exkl. MwSt.		499,00	699,00	970,00

## Handhubwagen Serie HW

Unsere ELMAG Handhubwagen sorgen für einen sicheren und komfortablen Transport Ihrer Lasten.

- > Deutlich reduzierter Geräuschpegel beim Fahren durch **Gummiräder und Polyurethan-Tandemrollen**
- > Präzises und einfaches Einfahren in Paletten mittels **robustem Anschlagblock** an der Gabelspitze
- > Einfacher Wechsel zwischen den Funktionen (Heben, Senken, Fahren) mit dem **praktischen Einhandhebel**



RABATT BIS  
**-17%**




Isolierender, ergonomischer Handgriff



Robuster Anschlagblock an der Gabelspitze



Markierung an Gabeln für optimale Positionierung des Hubwagens bei seitlichem Anheben einer Palette



Abmessungen:  
A2 = 240 mm

Modelle	Tragkraft	Gabelbreite A1	Gabellänge B	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.
HW 2500	2500 kg	540 mm	1150 mm	80 mm	200 mm	65 kg	33300	419,00	349,00
HWK 2500	2500 kg	540 mm	800 mm	80 mm	200 mm	62 kg	33301	419,00	349,00
HWL 2500	2000 kg	540 mm	1800 mm	80 mm	200 mm	90 kg	33302	629,00	499,00
HWN 1000	1000 kg	540 mm	800 mm	35 mm	95 mm	52 kg	33303	892,00	749,00


## Stempelwagenheber Serie PROFI BOTTLE

**Stark, kompakt, zuverlässig - PROFI BOTTLE Stempelwagenheber.**

Die PROFI BOTTLE Stempelwagenheber stehen für robuste Bauweise, modernes Design und unschlagbare Zuverlässigkeit. Mit ihrer direkt auf die geschmiedete Grundplatte geschweißten Pumpe bieten sie ein Höchstmaß an Stabilität und Langlebigkeit.

Preiswert und leistungsstark - die ideale Wahl für Profis, die keine Kompromisse eingehen!

- > Verzinkte, lange Griffstange für einfaches Pumpen
- > Gewölbte Stahlbasis für Verlagerung der Last in die Mitte
- > Rostfreier Kolben, chemisch vernickelt
- > Doppelte Dichtungen für Schutz vor Öllecks
- > Große Standplatte für stabilen Stand



Modelle	Tragkraft	Abmessungen						Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.
	kg	A	B	C	D	E	F	kg			
PROFI BOTTLE 5000	5.000	218	110	146	474	32	110x112	4,9	33650	49,90	46,90
PROFI BOTTLE 10000	10.000	220	115	153	488	48	124x128	7,4	33651	79,00	73,90
PROFI BOTTLE 20000	20.000	241	110	165	525	60	165x161	13,1	33652	109,00	99,00
PROFI BOTTLE 30000	30.000	244	110	160	510	65	186x174	15,8	33653	139,00	129,00

RABATTE BIS  
**-24%**

### Getriebeheber PROFI TRAMI 500 & 1000

- > Breitdimensioniertes Fahrgestell für mehr Stabilität
- > 4 Lenkrollen
- > Max. Tragkraft: 500/1.000 kg
- > Min./Max. Höhe: 1.175/1.985 bzw. 1.195/2.005 mm
- > Extra großes Fußpedal
- > Sanftes Absenken, über Handgriff steuerbar



**PROFI TRAMI 500**  
[elmag.at/33675](http://elmag.at/33675)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~299,-~~

**259,00**

**PROFI TRAMI 1000**  
[elmag.at/33676](http://elmag.at/33676)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~499,-~~

**449,00**

### Werkstattkran PROFI CRANE 2000 | [elmag.at/33680](http://elmag.at/33680)

- > 4-fach verstellbarer Kranausleger mit variabler Tragfähigkeit, je nach Ausladung
- > Kompakte Lagerung durch klappbare Stützen
- > Tragkraft: 2.000 kg
- > Hubhöhe: 0-2.200 mm
- > Arbeitsbereich Ausleger: 940-1435 mm



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~499,-~~

**449,-**

### Rollbrett 150 kg | [elmag.at/33685](http://elmag.at/33685)

- > 6 ölbeständige, leise Lenkrollen mit Gummilaufläufen
- > Tragkraft: 150 kg
- > Gewicht: 4,6 kg



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~52,50~~

**39,90**

### Arbeitsstuhl Fahrbar | [elmag.at/33686](http://elmag.at/33686)

- > Mit praktischer Ablage für Werkzeug und Kleinteile
- > Höhenverstellbar: 440-530 mm
- > 5 kugelgelagerte PVC-Lenkrollen
- > Tragkraft: 150 kg



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~76,90~~

**59,90**

### Hubtischwagen Scheren-Hubtischwagen | [elmag.at/33470](http://elmag.at/33470)

- > Tisch-Abmessungen (lxb): 820x520 mm
- > Tragkraft: 500 kg
- > Min. Höhe/Max. Höhe: 270/795 mm



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~460,-~~

**419,-**

### Unterstellböcke 3000 & 6000 kg

- > Untergestell mit praktischem Klicksystem
- > Große Standfläche und sicheren Halt
- > Erhältlich als Zer-Set
- > Tragkraft: 3.000 bzw. 6.000 kg



**3000 kg**  
[elmag.at/33670](http://elmag.at/33670)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~45,-~~

**39,90**

**6000 kg**  
[elmag.at/33671](http://elmag.at/33671)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~79,-~~

**69,90**



## Fahrbare Sprühgeräte mit 24-Liter Tank

### Serie PS

Druckluftbetriebenes, fahrbares Sprühgerät zum Versprühen von Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

- > 24 Liter Tank aus Stahl lackiert oder Edelstahl
- > Füllstandsanzeige
- > Max. 8 bar Arbeitsdruck
- > Spiralschlauch mit 5 Meter und Sprühlanze mit 0,65 Meter
- > Gewicht: 13 bzw. 12,8 kg

**PS 24 - Stahl lackiert**  
[elmag.at/33000](http://elmag.at/33000)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~380,-~~

**299,-**

**PS-N 24 - Edelstahl**  
[elmag.at/33001](http://elmag.at/33001)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~714,-~~

**559,-**

RABATT BIS  
**-22%**



## Universal-Waschgerät mobil

### PREMIUM WASH 65 | [elmag.at/33020](http://elmag.at/33020)

Fahrbares Teilewaschgerät für den Einsatz in professionelle Werkstätten. Zum Reinigen und Entfetten von kleinen mechanischen Teilen, Motorteilen usw.

- > Fassungsvermögen des Tanks / der Wanne: 65 bzw. 50 l
- > Max. Betriebsdruck: 0,5 bar
- > Erforderliche Flüssigkeitsmenge: 50 l
- > Max. Druck: 8 bar
- > Gewicht: 47,1 kg

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~1.165,-~~

**925,-**



## Altöl-Sammelgerät

### Serie PREMIUM WASTE OIL PWO

Altölsammelgerät mit 65 oder 90 Liter Tank zum schnellen Ölwechsel.

- > Großzügig dimensionierte Auffangwanne, höhenverstell- und schwenkbar
- > Schaurohr zur Kontrolle der Menge
- > Spritzschutzeinsatz zur bequemen Ablage von Ölfilter
- > Inkl. abnehmbare Werkzeugablage
- > Max. Sammelvermögen: 52 bzw. 75 l
- > Fassungsvermögen der Auffangwanne: 5 l
- > Vergrößerter Trichterdurchmesser mit 580 mm
- > Ablassschlauchlänge: 2 m, max. Ablassdruck: 0,5 bar
- > Höhe: 1270 - 1780 bzw. 1400 - 1900 mm
- > Gewicht: 33 bzw. 34 kg

**PWO 65**  
[elmag.at/33040](http://elmag.at/33040)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~612,-~~

**490,-**

**PWO 90**  
[elmag.at/33041](http://elmag.at/33041)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~688,-~~

**559,-**



## Altöl-Sammel- und Absaugkombigerät

### Serie PREMIUM WASTE OIL KPWO

Kombination zum Auffangen von Altöl unter Hebebühnen oder zum Absaugen aus Maschinen und Fahrzeugen

- > Mit 65 oder 90 Liter Tank
- > Inkl. Sonden verschiedener Durchmesser sowie Adapter für alle gängigen Fahrzeughersteller
- > Verschiedene Sonden als Sonderzubehör erhältlich
- > Max. Sammelvermögen: 52 bzw. 75 l
- > Druckabbauzeit: 2 bzw. 2,5 - 3 min
- > Absauggeschwindigkeit bei 70° - 80° C: 1,5 - 2 l/min
- > Saugvermögen: 43 - 45 bzw. 60 - 65 l
- > Ansaug- / Ablassschlauch: 2 / 2 m
- > Gewicht: 34,6 bzw. 38,2 kg

**KPWO 65**  
[elmag.at/33050](http://elmag.at/33050)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~963,-~~

**775,-**

**KPWO 90**  
[elmag.at/33051](http://elmag.at/33051)

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~1.015,-~~

**799,-**

## Druckluftölpumpe Serie PREMIUM OIL PUMP

Pneumatische Kolbenpumpe zur Ölbeförderung

- > Verschiedene Verdichterverhältnis:  
1:1 für geringe Viskositäten wie Heizöl,  
3:1 ist für Motorenöle zu empfehlen bzw.  
5:1 für Getriebeöle
- > Inkl. Spundadapter zur Montage an Fässer,  
geeignet für 180-220 kg Fässer
- > Ansaugrohr mit einer Länge von 940 mm



Komplett-Set:

- > DL-Ölpumpe inkl. Druckregler
- > 4 m Gummischlauch, Zapfpistole „40 AL“ mit Digitalzählwerk & flexiblen Endstück

RABATT BIS  
**-27%**



Modell		POP 600/80	POP 600/130	POP 650/240
Technikdaten				
Kompatible Fluide		Öl, Schmierstoffe und Ähnliches	Öl, Schmierstoffe und Ähnliches	Öl mittlerer/hocher Viskosität
Betriebsdruck	bar	6 - 8	6 - 8	6 - 8
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	230	330	350
Max. Öl-Abgabeviskosität	SAE	80	130	240
Gewicht	kg	6,3	6,5	6,8
Komplett-Set: DL-Ölpumpe inkl. Druckregler, 4 m. Gummischlauch und mit Zapfpistole „40 AL“ mit Digitalzählwerk & flexiblen Endstück				
Bestellnummer		<b>33095</b>	<b>33096</b>	<b>33097</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.025,00	948,00	1.045,00
UVP exkl. MwSt.		<b>749,00</b>	<b>699,00</b>	<b>775,00</b>

## Druckluftfettpumpe PREMIUM GREASE PUMP

Pneumatische Kolbenpumpe zur Fettverteilung

- > Verschiedene Verdichterverhältnis, je nach Viskosität mit hoher Förderleistung
- > Geeignet für 50-60 kg bzw. 180-220 kg Fässer



Komplett-Set:

- > DL-Fettpumpe inkl. Druckregler
- > 4 m Gummischlauch, Schmierfett pistole mit flexiblen Rohr, 3fach-Drehgelenk

RABATT BIS  
**-36%**



Modell		PGP 600/60	PGP 600/220	PGP 700/60	PGP 700/220
Technikdaten					
Kompatible Fluide		Mittel- bis hochviskose Schmierfette			
Betriebsdruck	bar	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	330	330	440	440
Max. Versorgungsdruck	bar	8	8	8	8
Gewicht	kg	6,1	6,7	7,4	8,2
Komplett-Set: DL-Fettpumpe inkl. Druckregler, 4 m. Gummischlauch, Schmierfett pistole mit flexiblen Rohr, 3fach-Drehgelenk					
Bestellnummer		<b>33154</b>	<b>33155</b>	<b>33156</b>	<b>33157</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		845,00	973,00	985,00	1.140,00
UVP exkl. MwSt.		<b>599,00</b>	<b>619,00</b>	<b>719,00</b>	<b>749,00</b>

## DL-Ölabgabegerät fahrbar

Fahrbares Ölabgabegerät komplett inkl.:

- > DL-Ölpumpe POP 600/130 (Verdichtungsverhältnis 3:1, Förderleistung 14 l/min)
- > Zapfpistole „40AL“ mit Digitalzählwerk und 4 Meter Schlauch
- > Für 180-220 kg Fässer



STANDARD

LEICHT

STANDARD, für 180-220 kg Fässer  
[elmag.at/33100](http://elmag.at/33100)

**999,-**

LEICHT, für 180-220 kg Fässer  
[elmag.at/33101](http://elmag.at/33101)

**949,-**

## DL-Fettabgabegerät fahrbar

Fahrbares Schmierfettabgabegerät komplett inkl.:

- > DL-Fettpumpe mit Verdichtungsverhältnis 50:1, Förderleistung 1500 g/min
- > 4 Meter Schlauch
- > Schmierfett pistole mit einfachem Drehgelenk



STANDARD

KOMPAKT, für 20-30 kg Fässer  
[elmag.at/33160](http://elmag.at/33160)

**599,-**

KOMPAKT, für 50-60 kg Fässer  
[elmag.at/33161](http://elmag.at/33161)

**639,-**

STANDARD, für 180-220 kg Fässer  
[elmag.at/33162](http://elmag.at/33162)

**1.069,-**

## Rangierwagenheber 1.500 bis 3.000 kg

Unsere Rangierwagenheber sind unverzichtbare und vielseitige Werkzeuge für jede Kfz-Werkstatt.

Dank ihrer robusten Bauweise und den leichtgängigen Rollen ermöglichen sie ein müheloses Anheben von Fahrzeugen. Sie bieten eine zuverlässige und effiziente Lösung für schnelle und sichere Hebevorgänge - ideal für den professionellen Einsatz.



RABATT BIS  
**-16%**

## Rangierwagenheber ALU EURO JACK 1500 [elmag.at/33620](http://elmag.at/33620)

- > Tragkraft max.: 1.500 kg
- > Robuste und leichte Aluminiumkonstruktion
- > Minimale Hubhöhe von 80 mm



## Rangierwagenheber EURO JACK 2000 [elmag.at/33610](http://elmag.at/33610)

- > Tragkraft max. 2.000 kg
- > Inklusive praktischem Transportkoffer



## Rangierwagenheber PROFI JACK 2500 [elmag.at/33600](http://elmag.at/33600)

- > Tragkraft max. 2.500 kg
- > Mit Fußpedal



- ## Rangierwagenheber PROFI JACK 3000 [elmag.at/33615](http://elmag.at/33615)
- > Tragkraft max. 3.000 kg
  - > Mit Fußpedal



Modelle	Tragkraft	Unterfahrhöhe	Max. Höhe	Abmessungen lxbxh	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.
	kg	mm	mm	mm	kg			
EURO JACK 2000	2.000	130	330	440x195x140	8,3	<b>33610</b>	69,00	<b>58,00</b>
PROFI JACK 2500	2.500	80	500	682x340x150	32	<b>33600</b>	255,00	<b>229,00</b>
PROFI JACK 3000	3.000	95	552	790x355x180	44	<b>33615</b>	265,00	<b>249,00</b>
ALU EURO JACK 1500	1.500	80	355	550x240x130	14,5	<b>33620</b>	179,00	<b>169,00</b>

## QUALITÄTS VERSPRECHEN

- Kostenlose Verlängerung der Garantie auf 3 Jahre (nach Online-Registrierung)
- Ersatzteilgarantie für 15 Jahre
- START UP Service: Großmaschinen werden ohne Aufpreis aufbereitet und betriebsbereit geliefert
- Transparente Frachtkosten, ohne versteckte Zusatzkosten oder Mindestbestellwerte



- > [elmag.at/3jahre](http://elmag.at/3jahre)
- > [elmag.at/ersatzteilgarantie](http://elmag.at/ersatzteilgarantie)
- > [elmag.at/startupservice](http://elmag.at/startupservice)
- > [elmag.at/lieferkosten](http://elmag.at/lieferkosten)